



TOOTEKATALOOG 2026

RUDUS PREMIUM | BETOONIST TOOTED JA SILLUTUSKIVID



TOOTED

BETOONIST SILLUTUSKIVID	6
BETOONPLAADID	48
VEERENNID	64
VUUGIMATERJALID	67
KIVIMATERJALID (PUISTEMATERJAL)	69
BETOONIST ASTMEKIVID	75
BETOONIST MÜÜRIKIVID	77
BETOONIST ÄÄREKIVID	88
BETOONIST LIIMITAVAD ÄÄREKIVID	92

KÕRVALTOOTED	99
BETOONIST SÜVISTATAVAD ÄÄREKIVID	100
MUUD TOOTED	109
ISTUTUSKASTID	114

MUUD LEHEKÜLJED

ÄÄREKIVIDE KAARTETABEL	98, 106, 107
LADUMISMUSTRID	119

BETOONTOODETE VÄRVINÄIDISED	123
KONTAKTANDMED	tagaleht

RUDUS ON SEAL, KUS EHITATAKSE

Rudus AS osaleb aktiivselt kõikjal seal, kus ehitatakse maju, teid, silde ja sisehoove.

Meie eesmärk on tarnida kvaliteetseid kivist ehitusmaterjale usaldusväärselt ja teenindada oma kliente igakülselt. Me täidame oma lubadusi. Lisaks soovime oma tööstusharu teerajajana edendada kivist lähtuvat head ja kvaliteetset ehitamist, kuid kaotamata silmist keskkonda.

Meie tegevuse fookuses on erinevad kivimaterjalid, betoon, betoontooted ja taaskasutus. Investeeringe oma toodete ja teenuste arendamisse ning töötame sujuvalt koos projekteerijate, ehitajate ja teiste huvirühmadega.

Kuulume ülemaailmsesse ehitusmaterjale tootvasse kontserni CRH, mis on meie võimas taustajõud.

Meie juured on sügaval Soome ehitamises. Alustasime juba 1897. aastal Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö nime all. Ligi viiskümmend aastat tagasi, 1974. aastal, alustasime esimestena Soomes betoonkivide mehhaniseeritud tootmist. Pikad traditsioonid loovad meie tööle kindla toetuspinna ja avara perspektiivi. Meie tööstusharu on oma teel hüppeliselt arenenud, kuid meie kõige olulisem tootelubadus ei ole muutunud: kui ehitate kivist, ehitate alati kestlikule alusele.





Madala süsinikusisaldusega sillutuskivid

Oleme sillutuskivide tootmises teinud märkimisväärse sammu väiksema süsinikujalajälje suunas. Alates 2025. aasta algusest kasutatakse ettevõtte Lõuna-Soome tootmisüksustes Orimattilas, Tuusulas ja Tampere peaaegu kõigi sillutuskivide tootmiseks madala süsinikusisaldusega betoonisegu. Madala süsinikusisalduse taga Ruduse ja meie emafirma CRH juba ligi kümme aastat kestnud pidev arendustöö.

Oleme teinud jõupingutusi, et kõigi Ruduse betoonist kivisarjade süsinikujalajälg oleks oluliselt madalam kui vastav võrdlustase. Ruduse tavaliste betoonkivide globaalse soojenemise potentsiaal on 70, tihti isegi 55. See tähendab, et heitmed ei ületa 55% võrdlustasemest ja heitkoguseid on vähendatud vähemalt 45%. Lisaks on meil spetsiaalne tootmistehnoloogia eriti madala süsinikuga CEVO tänavakivide valmistamiseks. CEVO tänavakivide globaalse soojenemise potentsiaal on 40. CEVO tehnoloogiat kasutatakse Orimattila betoontoodete tehases toodetud kivisarjades ja värvides. Laovalikus on ka sillutuskivid CEVO Piano ja CEVO Kartanokivi. Muid seda tüüpi kive toodetakse vaid eritellimusel.

CEVO
the carbon evolution of concrete
57% vähem heitmeid

Sillutuskivid UUMA

Sillutuskivide toormena võtame ringlusse oma tootmise betoonijääke! Kutsume neid tooteid Uuma sillutuskivideks. Uuma sillutuskivide tootmisel on kuni 20% looduslikust kivimaterjalist asendatud betoonipuruga. CE-märgistatud ja kõikidele standarditele vastavate Uuma betoonkivid on võrreldes tavaliste betoonkividega identse välimusega ja samade kasutusomadustega. Ringlussevõetud betoonist ümbertöödeldud tooteid valmistatakse kõigis Ruduse betoontoodete tehastes.

Rudus Premium sillutuskivi tootevalik kasvab jõudsalt ja meie valik täieneb pidevalt. Soovime teid teenindada asjatundlikult kõigis kivehitusega seotud küsimustes.

KVALITEEDI- JA KESKKONNANÕUDED

Töötame pidevalt kvaliteedi, keskkonna, ohutuse, säästva arengu ning töö- ja tarnekindluse nimel. Oleme sertifitseerinud oma kvaliteedi-, keskkonna-, energia- ning töötervishoiu ja -ohutusalase tegevuse.

Meie toodetel on CE-märgis (SFS EN 1338-1343) ja nad täidavad Soome standardi SFS 7017 nõudeid. Täpsem info tooterühmade kohta ja andmed on toodud meie kodulehel www.rudus.fi/dop

LAOVÄRVID JA TELLITAVAD VÄRVID

Toodetel on palju erinevaid pinnaviimistluse- ja värvivalikuid. Tootenimekirjas on iga toote juures näidatud värvid, milles antud toode on saadaval. Laovärvid on valmistooded, mida tarnime kiiresti ehitusplatsidele. Tellitavat värvi tooted on hinnastatud, kuid nende tarneaeg lepitakse müüjaga tellimuse vormistamisel kokku. Valmistame ka eritooteid, mille hulka kuuluvad erivärvi ning eritellimusel valmistatud betoon- ja looduslikust kivist tooted. Looduskive on meil laos piiratud koguses, seega soovime alati enne toote tellimist selle saadavust kontrollida. Toodete värvi- ja pinnatöötlust on kirjeldatud värvikaardil lk 123-127. Nädistabel on toodud allpool. **Rasvaselt trükid värvikoodid on laovärvid.**

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M²	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0393	Louhikivi	400x200x80 mm	Tre	146	17,5	8,33	1 140	64	7,68	442 443 447

TOOTMISETTEVÕTTED

Toodame ja ladustame tooteid mitmes oma tegevuskohas üle Soome. Meie tootmisüksuste lühendid on järgmised:

Tehased ja laod:

TRi = Tuusula Ristikivi
Tre = Tampere

Ola = Orimattila
Ou = Oulu

Ku = Kurikka
Nu = Nurmijärvi
Luo = Luonnonkivet

TOOTEKOODID

Tootekood koosneb tavaliselt 7 numbrist. Esimesed neli numbrit näitavad, mis tootega on tegu, ja kolm viimast selle värvi. Näiteks kood 0411101 on Kartanokivi (0411), mis on halli värvi (101).



= uudistoode.



= toode sobib kasutamiseks sadeveelahendustes.




Sertifikaadid ja andmed



KARTANOKIVI

Kartanokivi on üks meie kõige populaarsemaid kivimudeleid. Kartanokivi valikus on palju erineva suurusega kivimudeleid, mis mõõtetelt omavahel sobivad ning mille erinevad värvi- ja pinnatöötlusvõimalused pakuvad pea piiramatuid võimalusi erinevateks kombinatsioonideks. Kartanokivi laovalikus on uuendusena eriti madala süsinikusisaldusega CEVO-Kartanokivi, mille globaalse soojenemise potentsiaal on 55. Lisaks põhivärvi kividele valmistame ka erivärviga kive. Vaata www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvärnit. Tootel on 2 mm distantstruktuurid, mis ei kuulu mõõtude hulka, servafaasid on umbes 5x5 mm. Faasita kivid: Tootel on 3 mm distantstruktuurid, mis ei kuulu mõõtude hulka.



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0428	Kartanokivi 60	278x138x60 mm	Tre, TRi, Ou	135	26	1 290	240	9,4	101 105 106 107 110 112 167 169 501 580 581
0411	CEVO Kartanokivi 80	278x138x80 mm	Ola	180	26	1 370	192	7,52	101C 107C
0411	Uuma-Kartanokivi 80	278x138x80 mm	Tre	180	26	1 370	192	7,52	101UM
0411	Kartanokivi 80	278x138x80 mm	Ola, Tre, TRi, Ou	180	26	1 370	192	7,52	101 103 105 106 107 110 112 167 169 501 580 581 852 853 859
0411	Kartanokivi 80 ülekäigurada	278x138x80 mm	Ola	180	26	1 370	192	7,52	115 116
0401	Kartanokivi 80 faasita	277x137x80 mm	Tre	180	26	1 370	192	7,52	101 105 106 107 110 482 483 484 486 488
0472	Kartanokivi 80 faasita Oulu	277x137x80 mm	Ou	180	26	1 370	192	7,52	101 107

Rasvaselt trükitud värvikoodid on laovärvid, muud on tellitavad värvid.

Sile: hall (101), hall (101C), hall (101UM), valge (103), pruun (105), liivapruun (106), must (107), must (107C), punane (110), punakasmust (112), must (115), valge (116), suits (167), kajo (169)

Antiik: must (482), hall (483), punane (484), liivapruun (486), pruun (488)

Kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581)

Liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)

0428: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 3 kg/m².

0411: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m².

0411: Sillutuskivide valmistamisel kasutatakse väga kulumiskindlat liiki kivimaterjale. Kive toodetakse valget ja musta värvi. Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m².

0401: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m².

0472: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m².




NURMIKIVI

Nurmikivi on mõõtudelt sama suur kui Kartanokivi, kuid selle pinnal on ruuduline muster. Nurmikivi sobib paigaldamiseks koos Kartanokivi, Kartanolaata, Kartanonopa ja Luostarikivi sillutuskividega. Nurmikiviga kaetud alal on lihtne liikuda ning pinna graafiline muster annab sillutisele elegantse ilme. Kivil on 2 mm kõrgused distantsnukid (mõõtude hulgas ei arvestata).



0466



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0466	Nurmikivi	278x138x80 mm	TRi	165	26	1 300	192	7,52	101 107

Sile: hall (101), must (107)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv ca 11 kg/m².




KARTANOLANKKU

Kartanolankku on piklik betoonkivi, mis täiendab Kartanokivi sarja. 80 mm paksune Kartanolankku sobib kokku 418-seeria betoonplaatidega. Kartanolankku sillutuskive saab kasutada kas eraldi või üheskoos teiste kivimudelitega, et luua muljetavaldavaid kiviridu. Toote laovärvid on sile must ja hall ning tellimisel on saadaval liivapritsiiga kulo, Autere ja kuru toonid. Tootel on 2 mm distantstruktuurid (ei arvestata mõõtetudes), servafaasid on umbes 5x5 mm.



0413

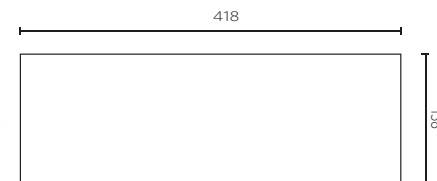

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/TK	KG/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0413	Kartanolankku 80	418x138x80 mm	Ola	11	17	1 380	126	7,42	101 107 852 853 859

Sile: hall (101), must (107)


Liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 3 kg/m².



KARTANOLAATTA

Kartanolaatta kivi mõõtmed on 278x278 mm. Kartanolaatta kive toodetakse 60 ja 80 mm paksusega ning need sobivad paigaldamiseks koos teiste Kartanokivi sarja kividega. Võimalikud pinnatöötlusvõimalused on sile, liivapritsi ja kergpestud. Valmistame tooteid ka erivärvides. Vt ka www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvärnit. Tootel on 2 mm distantid, mis ei kuulu mõõtude hulka, servafaasid on umbes 5x5 mm. Oulus saadaval ka ilma faasita.



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0403	Kartanolaatta 60	278x278x60 mm	Tre, Tri, Ou	135	13	1 290	120	9,4	101 105 106 107 110 112 501 580 581
0426	Kartanolaatta 80	278x278x80 mm	Ola, Tre, TRi, Ou	180	13	1 370	96	7,52	101 105 106 107 110 112 501 580 581 852 853 859
0469	Kartanolaatta 80 faasita	278x278x80 mm	Ou	180	13	1 370	96	7,52	101 107

Sile: hall (101), pruun (105), liivapruun (106), must (107), punane (110), punakasmust (112)

Kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581)

Liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)

0403: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 2 kg/m².


0426: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 3 kg/m².

0469: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 3 kg/m².



KARTANONOPPA

Kartanonoppa mõõtmed on 138x138 mm, paksusega 60 ja 80 mm. Kartanonoppa mõõtmed on sobivad paigaldamiseks koos teiste Kartanokivi tootesarja kividega. Saadaolevad pinnatöötlusvõimalused on sile, liivapritsitud ja kergpestud pind. Valmistame tooteid ka erivärvides. Vt ka www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvart. Tootel on 2 mm distantstrukid, mis ei kuulu mõõtude hulka, servafaasid on umbes 5x5 mm. Faasita kivil on 3 mm distantstrukid, mis ei kuulu mõõtude hulka.



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0402	Kartanonoppa 60	138x138x60 mm	Tre, TRi, Ou	135	52	1 290	480	9,4	101 105 106 107 110 112 501 580 581
0410	Kartanonoppa 80	138x138x80 mm	Ola, Tre, TRi, Ou	180	52	1 370	384	7,52	101 103 105 106 107 110 112 501 580 581 852 853 859
0410	Kartanonoppa 80 ülekäigurada	138x138x80 mm	Ola	180	52	1 370	384	7,52	115 116
0431	Kartanonoppa 80 faasita	137x137x80 mm	Tre	180	52	1 370	384	7,52	101 107 482 483

Sile: (101), valge (103), pruun (105), liivapruun (106), must (107), punane (110), punakasmust (112), must (115), valge (116)

Antiik: must (482), hall (483)

Kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581)

Liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)

0402: Oulu alus 7,7 m²/alus, 1030 kg/alus. Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m².

0410: Oulu alus 7,7 m²/alus, 1400 kg/alus. Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 5 kg/m².

0410: Sillutuskivide valmistamisel kasutatakse väga kulumiskindlat liiki kivimaterjale. Kive toodetakse valget värvi. Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 5 kg/m².

0431: Saadaval ka Oulus, kood 0475, mõõtmed 138x138x80. Aluse mõõtmed 7,7 m²/alus, värvikoodid 101 ja 107. Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 5 kg/m².




KARTANONUPU

Kartanonupu on traditsioonilisest Kartanokivist lühem kivimudel, mille mõõtmed on 207x137 mm ja kõrgus on 60 mm. Kivi on saadaval sileda mudelina ilma servafaasideta või antiikviimistlusega uudismudelina. Sileda kivipinna saab luua ilma servafaasideta kiviga. Faasita betoonkivide levinumad kasutusala on kõnniteed parkimismajades, hooldekodude sisehoovid ja uisuplatsid ning alad, kus lükatakse ostukärusid. Antiikviimistlus sobib suurepäraselt vanadele õuealadele ja loob sakilise efekti ka uutes keskkondades.



0471



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0471	Kartanonupu 60 faasita	207x137x60 mm	Tre	138	35	1330	324	9,54	101 107 471 472 473

Sile: hall (101), must (107)

Profileeritud antiikne: pruun (471), must (472), hall (473)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m².




POLAR-ANTIIKKI

Polar-Antiikki on robustne ja julge põhjamine pärl – ajatult stiilne ja sobib igale kivipinnale õues. Polar-Antiiki on see, milline betoonist sillutuskivi võib õues oma olemuselt kõige rohkem olla - töötlemata, kuid samas kaunis kogu oma tahumatuses. Polar-Antiikki on oma mõõtmetelt kompaktne ja hea tugevusega, mis võimaldab 50 mm paksust kivi kasutada õueteedel, aga ka radadel ja terrassidel ning ühes või mitmes ravis äärekivina. Tänu väikestele mõõtmetele on kivi lihtne liigutada ning see kohandub hästi pinnakujude muutustega ja kumerate vormidega. Kui on vaja kasutada muud vuugimaterjali kui vuugiliiva, siis on vuugisuurus ja distantsnukkide kuju optimeeritud kasutamiseks koos liimitavate vuugimaterjalidega. Kivi on faasita. Tootel on 4 mm distantsnukid, mida ei arvestata mõõtmete hulgas. Rastermõõtmed 180x120 mm.



0362



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0362	Polar-Antiikki 50	175x115x50 mm	Tre	110	46	1120	420	9,1	482 483

Antiik: must (482), hall (483)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m².



PIHA BETONITIILI

Piha Betonitiili täiendab faasita betoonkivide valikut ja pakub uusi mitmevärvilisi kivitoone: kaarna, rakka ja dyyni. Valida saab sileda või antiikviimistlusega pinna vahel. Kompaktse suurusega, 60 mm paksune Piha Betonitiili sobib erinevateks otstarveteks, eriti sisehoovides. Faasita kivi kalasabamustriga ladumine loob kauni telliskivilaadse üldmulje. Kivi eeliseks on 2 mm kõrgused distantstrukid, mis lihtsustavad paigaldamist ja kaitsevad kivi servi pragunemise eest. Kogu tervikust saab kujundada kauni mitmekülgse kivipinna.



2432

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M²	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
2432	Piha betonitiili 60	198x98x60 mm	Tre	138	50	1 340	480	9,6	164 165 166 464 465 466

Sile: kaarna (164), rakka (165), dyyni (166)

Antiik: kaarna (464), rakka (465), dyyni (466)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m².



LUOSTARIKIVI

Luostarikivi ja selle faasita alternatiiv Luostari betoonkivi sobivad mitmeks otstarbeks. Luostari betoonkivid on kaunites mitmevärvilistes kivitoonides, mida saab kombineerida ka ühevärviliste kividega. Kivi sobib nii sisehoovi kui ka avalikesse kohtadesse. Kitsas Luostarikivi, mõõtmed 208x68x80 mm, sobib kasutamiseks ka kaarjate kujunditega ning oma mõõtmetelt sobib kokku Kartano tootesarja kividega. Betoonist sillutuskivi eeliseks on kivi 2 mm distantsnukid, mis muudavad paigaldamise lihtsamaks ja kaitsevad kivi servi pragunemise eest. Kombineerides erinevaid paigaldusmustreid ja toone saate luua kauni mitmevärvilise sillutise.



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0412	Luostarikivi 80	208x68x80 mm	TRi, Ou	180	68	1 190	440	6,48	101 107 112
2412	Luostari 80 betoniitiili	208x68x80 mm	TRi	180	68	1 190	440	6,48	101 105 106 107 110 112 172 173 174


Sile: hall (101), pruun (105), liivpruun (106), must (107), punane (110), punakasmust (112), pruun liivpruun (172), liivpruun punane (173), pruun ooker (174)

0412: Oulu kaubaaluse kogus 8,24 m²/alus, 1500 kg/alus. Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 6 kg/m².
 2412: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 6 kg/m².



ARTIK-NOPPA

Artik-noppa on käepärase suurusega, profileeritud pinnaga betoonkivi, millest luuakse mosaiigilaadne kivisillutis. Artik-noppa sillutuskividega saad teha triipe ja elavdada õue. Artik-noppa kivid sobivad ka kivist alade ääristamiseks. Kivi väikesed mõõtmed võimaldavad seda kasutada mitmekülgsetel kohtades, kus pinnavormid on väga vahelduvad või sellel on mitmesuunalised kalded. Kivi mõõtmed on 92x92x80 mm, tootel on 3 mm distantstruktuur.



0474

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	KG/TK	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0474	Artik-noppa	92x92x80 mm	TRi	180	1,6	110,8	950	576	5,22	442 443 501 511 580 581

Profileeritud: must (442), hall (443)

Kergpestud: helehall (501), punane (511), hall (580), tumehall (581)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 12 kg/m².



KLASSIKKOKIVI

Tänu ümaratele servadele on mitmekülgselise Klassikko sarja kividega võimalik luua kumeraid mustreid. Klassikkokivi tootesarja kive toodetakse paksusega 60 ja 80 mm. Klassikko sarja kuulub ka kumer kivi, mis võimaldab luua looklevaid teid, ringe ja ilusaid mustreid. Kumera Klassikkokivi kiviga on lihtne ümbritseda valgustid, kaevuluugid ja muud kumerad elemendid. Serva faasid ca 11x5 mm.



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M²	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0435	Klassikko suorakaide 60	172x115x60 mm	Tre	130	50	1 280	490	9,7	101 107 110
0436	Klassikko neliö 60	115x115x60 mm	Tre	130	75	1 230	700	9,3	101 107 110
0437	Klassikko iso kaarre 60	110x115x60 mm	Tre	130	90	760	539	5,67	101 107 110
0415	Klassikko suorakaide 80	172x115x80 mm	TRi, Ou	168	50	1 320	392	7,76	101 106 107 110 112
0416	Klassikko neliö 80	115x115x80 mm	TRi, Ou	168	75	1 270	560	7,44	101 106 107 110 112
0417	Klassikko iso kaarre 80	110x115x80 mm	TRi	168	90	1 270	672	7,44	101 106 107 110 112

Sile: hall (101), liivapruun (106), must (107), punane (110), punakasmust (112)

0435: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 5 kg/m².


0436: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 6 kg/m².

0437: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 7 kg/m². Alusel kihis 77 tk, 0,8 m². Alusel on 7 kihti.

0415: Oulu kaubaaluse kogus 7,60 m²/alus, 1310 kg/alus. Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 7 kg/m².

0416: Oulu kaubaaluse kogus 6,80 m²/alus, 1150 kg/alus. Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 8 kg/m².

0417: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 9 kg/m². Alusel kihis 84 tk, 0,93 m². Alusel on 8 kihti.

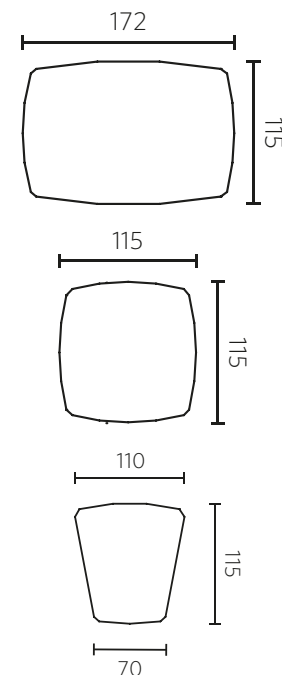



UNIKIVI

Unikivi on sakilise kujuga kivi õuealade katmiseks. Tänu oma kujule lukustuvad Unikivid üksteisega hästi kokku. Kivid püsivad hästi paigal ning on kergesti hooldatavad ja kauakestvad. Unikive toodetakse 60 mm ja 80 mm paksusega. Tootel on 2 mm distantnukid (ei arvestata mõõtudes), servafaasid on umbes 5x5 mm.



0423



0420



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0423	Unikivi 60	225x112,5x60 mm	TRi, Ou	135	39	1 230	350	8,97	101 107 110 112
0420	Unikivi 80	225x112,5x80 mm	TRi, Ou	180	39	1 320	280	7,2	101 107 110 112

Sile: hall (101), must (107), punane (110), punakasmust (112)

0423: Oulu kaubaalusel kogus 9,27 m²/alus, 1260 kg/alus. Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m².

0420: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 5 kg/m².




ROMBAKIVI

Rombakivi on rombikujuline ja võimaldab paigaldamisel tekitada lõbusaid geomeetrilisi mustreid. Ruumilise mulje loomiseks kasutage kolme eri värvi kivi. Kivi sobib kasutuseks avalikus ruumis ning sisehoovides ning peab vastu ka raskeveokitele. Rombakivi mõõtmed on 334x197 mm, paksus on 80 mm. Kivi rastermõõtmed on 340x200 mm. Tootel on 2 mm distantstrukid (ei arvestata mõõdus), servafaasid on umbes 5x5 mm.



0464

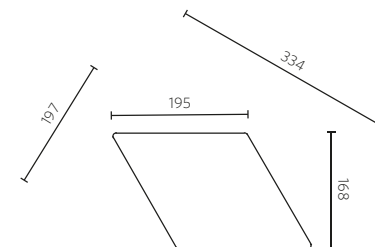

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0464	Rombakivi 80	334x197x80 mm	TRi	180	29	1 290	200	7,04	101 105 106 107 110 112 501 580 581

Sile: hall (101), pruun (105), liivapruun (106), must (107), punane (110), punakasmust (112)

Kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m².




TORINO

Torino sillutuskivide sari koosneb kolmest erineva suurusega kivist. Sortimendi suurused on 138x208, 208x208 ja 278x208 mm, paksus 60 mm. Torino kivide looduslik pind ja servad on lainja profiiliga, kõrgus varieerub ca 3 mm. Kivide servad ei ole faasitud. Valida saab tavalise või antiikse viimistlusega pinna vahel. Antiikse viimistluse puhul on kivi pealispind ja servad juba valmis kulunud, mis tekitab antiikse kivi mulje. Tootel on 1-4 mm distantnukid (ei arvestata mõõtudes). Vuuk on 2-8 mm lai. Toodet müüakse komplekteeritult.



0368



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0368	Torino	60 mm	Tre	138	1 340	216	9,54	441 442 443 447 471 472 473

Profileeritud: punakasmust (441), must (442), hall (443), suits (447)

Antiik: punakasmust (471), must (472), hall (473)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m².




VERONA

Antiikset hõngu õhkav Verona sillutuskivide sari koosneb neljast erineva suurusega kivist. Kivide suurused on 119x139, 159x139, 199x139, 239x139 mm, kõrgus on 60 mm. Verona kivide pealispind ja servad on profileeritud, kivi servad on ilma faasita. Kivi pind on lainjas ja varieerub 3 mm võrra. Verona kivid on saadaval profileeritud värvitoonides. Vuugi laius on 2-8 mm. Kive müüakse komplektis.



0366

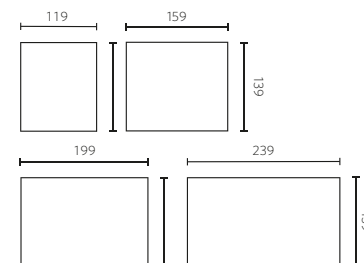

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0366	Verona	60 mm	Tre	135	1230	360	9	441 442 443 446

Profileeritud: punakasmust (441), must (442), hall (443), liivapruun (446)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 7 kg/m².




Verona





MILANO

Milano tootesari koosneb kolmest erineva suurusega kivist. Kivide mõõtmed on 194x129, 129x129 ja 64x129 mm, kõrgus 80 mm. Kivide kaunitl lainjad servad ja ümardatud pind muudavad sillutise kauniks ja vaheldusrikkaks. Milano kividega saab ilma kive lõikamata luua kaarjaid vorme ja erineva laiussega mustreid. Kivil on 0,5 kuni 2,5 mm kõrged distantstrukid (ei arvestata mõõdus). Vuugi laius on 2-7 mm. Kive müüakse komplektis.

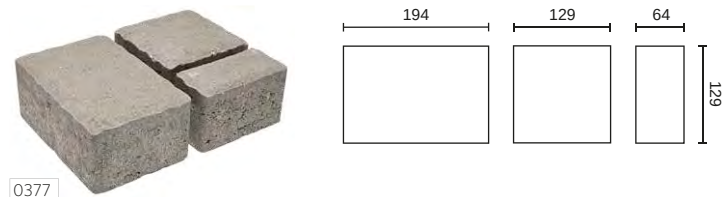

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M²	KG/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0377	Milano	80 mm	Ola	182	1 340	7,28	101 106 107 110 112 852 853 859

Sile: hall (101), liivapruun (106), must (107), punane (110), punakasmust (112)

Liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 7 kg/m².




NAPOLI

Napoli sillutuskivide sarja kuulub kolm eri suurusega kivi mõõduga 119x239, 239x239, 359x239 mm, kõrgus on 80 mm. Kividel on lainjas pinnaprofiil ja servad on faasita. Kivide kõrgus varieerub ca 3 mm. Valida on profileeritud või antiikse viimistluse vahel. Antiikses viimistluses on kivi faasita servad murtud, et lisada vana aja hõngu. Napoli sillutuskivid sobivad oma vastupidavuse ja ajatu välimuse tõttu ka avalikku ruumi. Vuugi laius on 2-8 mm. Kive müüakse komplektis.



0367

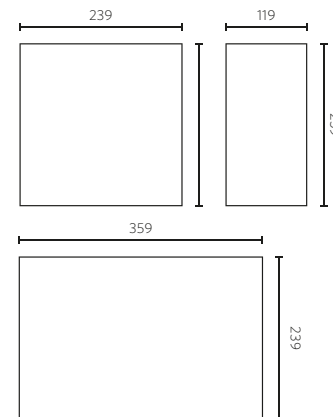

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0367	Napoli	80 mm	Tre	180	1 280	119	7	441 442 443 471 472 473

Profileeritud: punakasmust (441), must (442), hall (443)


Antiik: punakasmust (471), must (472), hall (473)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 5 kg/m².



PIANO

Elav nagu muusika, klassikaline ja ilus. Piano sillutuskivid annavad rütmi tänavaaladele, väljakutele ja sisehoovidele. Piano komplekti kuulub kuus kivi ja ladumisel kasutatakse vaheldumisi kahes eri laiuses kive: 11 mm ja 156 mm. Kivi paksus on 80 mm ja UUDISTOOTEL 120 mm. Sillutuskive Piano toodetakse ja madala süsinikusaldusega CEVO betoonist. Kivil on väike servafaas (2x2 mm). Tootel on 4 mm distantsnukid (ei arvestata mõõdus). Kive müüakse komplektis.

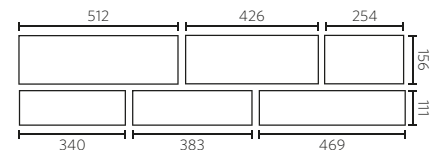

0370

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0370	CEVO Piano 80	80 mm	Ola	182	1 370	144	7,92	101C 107C
0370	Piano 80	80 mm	Ola	182	1 370	144	7,92	101 107 157 852 853 859
0371	Piano 120	120 mm	Ola	270	1 360	90	4,95	101 107 157 852 853 859

Sile: hall (101C), hall (101), must (107C), must (107), süsi (157)

Liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)


0370: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 6 kg/m².

0371: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 7 kg/m².



ROOMA SILLUTUSKIVID

Rooma kivimuster laotakse 6 eri suurusega kivist, mida müüakse komplektis. Kivid on komplekteeritud kolmes suurus ja vastavalt kas suured kivid või väikesed kivid ($7,42 \text{ m}^2 + 7,42 \text{ m}^2 = 14,84 \text{ m}^2$). Saate valida sileda, kergpestud või profileeritud kivipinna vahel. Siintoodud üksikmõõtmed on saadaval eraldi betoonplaatidena: 418x208x80 mm (kood 0347), 418x418x80 mm (kood 0348), 208x208x80 mm (kood 0346). Tootel on 2 mm distantsnukid (ei arvestata mõddus), servafaasid on umbes 5x5 mm.

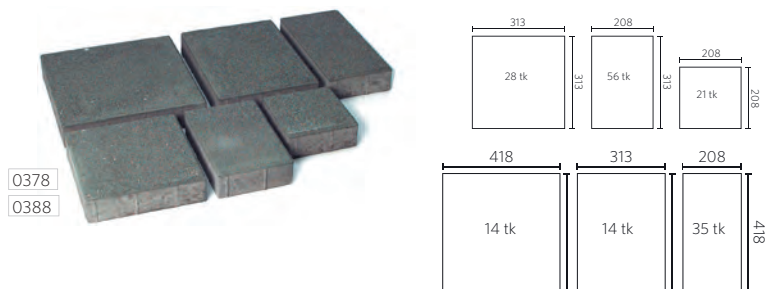

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M²	KG/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0378	Väikesed Rooma sillutuskivid	80 mm	Ola	190	1 420	7,42	101 106 107 110 112 441 442 443 446 852 853 859 872 879
0388	Suured Rooma sillutuskivid	80 mm	Ola	190	1 420	7,42	101 106 107 110 112 441 442 443 446 852 853 859 872 879

Sile: hall (101), liivapruun (106), must (107), punane (110), punakasmust (112)

Profileeritud: punakasmust (441), must (442), hall (443), liivapruun (446), kulo (872), kuru (879)

Liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)


0378: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 3 kg/m².

0388: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 2 kg/m².



LUOTOKIVI

Luotokivi disain on võrsunud Soome karmist loodusest. Luotokivi pinnal peegelduvad murdunud jäätükid ja sakilised kaljupraod. Luotokivi sobib hästi ka linnakeskkonda, kus see loob loodusliku ja kiirustamatuse mulje. Luotokivi ladumine on lihtne ja kiire. Kivi paksus on 80 mm. Kivil on varjatud distantsnukid. Nuki laius on 9-19 mm. Kaubaalusel on 108 põhikivi ja 27 otsakivi. Ühel alusel olevatest otsakividest piisab ca 8 m jaoks. Tutvu ladumis- ja paigaldusjuhistega!

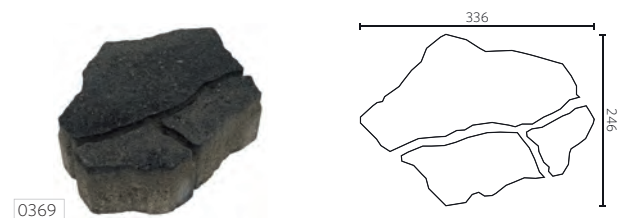

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0369	Luotokivi	336x246x80 mm	Tre	170	18	1 140	135	6,57	444 445 448


Profileeritud: süsi (444), tumehall (445), hehku (448)

Vuugimaterjali kulu: • Kivituhk: 10-15 kg/m² • Grepur või vdw 850: ca 6 kg/m².



LUMO-GAALAKIVI

Lumo-Gaalkivi toob välipindadele inspireeriva vormikeele. Tegemist on innovaatilise sillutuskiviga, mis ühendab endast esteetika ja funktsionaalsuse. Kivi pinda elavdavad erinevas suuruses ringikujulised mustrid ning suurte vuukide vahelt imendub vesi tõhusalt pinnasesse. Lumo-Gaalkivi on suurepärase valik sademevee juhtimiseks ning kestlike rohealade rajamiseks. Kivi on samas mõõdus kui Gaalkivi, seega saab neid paigaldada koos samas mustris.



0363

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0363	Lumo-Gaala 80	560x430x80 mm	Tre	21,5	6,1	875	40	5,56	101 107 170

Sile: hall (101), must (107), grafiitvalge (170)

Vuugimaterjali kulu: Vuugiliiv 2–5 mm u. 38 kg/m². Läbilaskva pinna osakaal: 24,8%.






LUMO-KARTANOKIVI

Lumo-Kartanokivi sobib hästi sadevee ärajuhtimiseks. Kivi vuukides saate kasvatada muru, rohtu, kukeharja, kõrkjaid või kõrrelisi, mis meelitavad ligi liblikaid ja muid lendputukaid. Kivi sobib ka sadevee ärajuhtimiseks, tõhustades vee loomulikku ringlust looduses. Lumo-Kartanokivi abil saate kivitpinda elavdada ja luua selle pinnale triipe. Tootel on 46 mm distantssukid. Kivi mõõtmed ühtivad Kartano kividega. Rastermõõtmed 280x140.



0409



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0409	Lumo-Kartanokivi	278x138x80 mm	TRi	134	26	1 020	192	7,52	101 107

Sile: hall (101), must (107)

Vuugimaterjali kulu: • Kivimaterjal umbes 26 kg/m², muruvuugis vähemalt 10% mulda. Vett läbilaskva pinna osa 25,5%.




LOUHIKIVI

Looduslikult sakiline Louhikivi kohaneb sujuvalt ümbritseva loodusega. Louhikivi sobib suurepäraselt kasutamiseks vanamoodsas keskkonnas, aga teisalt ka avalikus ruumis ja kohtades, kus traditsiooniliselt maakive, nagu majaseinad, nõlvad ja liiklustökked. Louhikivi on L-kujuline betoonkivi, mille mõõtmed on 400x400/200 ja paksus on 80 mm. Kivil on varjatud distantsnukid. Nuki laius on ca 10 mm ja sügavus distantsnuki juures on ca 20 mm.



0393



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	KG/TK	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0393	Louhikivi	400x200x80 mm	Tre	146	17,5	8,33	1140	64	7,68	442 443 447

Profileeritud: must (442), hall (443), suits (447)

Vuugimaterjali kulu: • Kivituhk: 20-25 kg/m² (ca 45 m²/900 kg kott) • Kivituhk + Grepur: kivituhk 15 kg/m² + Grepur 30 mm vuugisügavusega ca 5 kg/m². Vett läbilaskva pinna osa 20,8%.




HULE-KARTANOKIVI

Hule-Kartanokivi on valmistatud vett läbilaskvast betoonist. See sobib kohtadesse, kus on vaja vihmavett ära juhtida. Kivi funktsionaalsuse seisukohalt on oluline rajada õige aluspind, mis peab samuti olema vett läbilaskev. Kivi vuuke ei täideta, seepärast peab kivi olema küljelt hästi toetatud. Tootel on 2 mm distantnukid (ei arvestata mõõdus). Faasid on ca 5x5 mm. Hule-Kartanokivi töötati välja sadevee ärajuhtimise uurimisprojekti VTT Class pilootobjektide jaoks. Kive on paigaldatud nt. Helsingis Kuninkaantammeen alale. Vett läbilaskev betoon ei täida standardi EN1338 nõudeid.



0411



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M²	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0411	Hule-Kartanokivi	278x138x80 mm	Tre	160	26	1 220	192	7,52	101HU 107HU

Hall (101HU), must (107HU)

Vuugimaterjali kulu: • Vuuke ei täideta. Vett läbilaskva pinna osa 100%.






RIIMUKIVI


Ilmekas ja mitmekülgne Riimukivi on parim valik sadevee- ja murukivina. Selle vee ärajuhtimisvõime on omaette klassist. Riimukivile lisaks on uudistooteks nüüd 80 mm paksune Riimu plaatkivi, mis on sama muustriga nagu Riimukivi. Paigaldatud Riimukivi tekitab mulje metallketi lülide muustrist. Samast kivist saab luua mitu erinevat muustrit. 120 mm sillutuskivi tagab stabiilsuse ja tugevuse liiklusega piirkondades, näiteks parkimis- ja evakuaatsiooniteedel.



0337



0394



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	KG/TK	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0337	Riimu plaatkivi	298x298x80 mm	Ou		16,3	11,11	1 190	72	6,48	442 443
0394	Riimukivi	296x296x120 mm	Tre	172	15,3	11,11	1 130	72	6,48	101 107

Sile: hall (101), must (107)

Profileeritud: must (442), hall (443)

Vuugimaterjali kulu: • Kivimaterjal umbes 80 kg/m², ca 45 l/m². Vett läbilaskva pinna osa 36%.




GOLFKIVI

Golfkivis on ühendatud muru rohelus ja betoonist sillutuskivide vastupidavus. Golfkivist sillutis võimaldab vihmaveel läbi sillutise maapinda imenduda, vähendades pinnavee kogunemist sillutisele ja muutes sillutatud pinna elavamaks. Golfkivi sobib eriti hästi päästetöödeks mõeldud teedele ja parkimisaladele. Kivivuugid võib täita kivituhaga, mulla-liiva segu või peenkruusaga. Peenkruusaga täidetud vuugid annavad sillutisele ainulaadse ilme ja tõstavad sillutise veeläbilaskvust. Tootel on 25 mm distantnukid (ei arvestata mõõtude hulgas). Kivi pind on kergelt profileeritud. Rastermõõtmed 165x165.



0429



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0429	Golfkivi	140x140x80 mm	Tre, Ou	145	36,8	1 260	315	8,55	101 106 107

Sile: hall (101), liivapruun (106), must (107)

Oulu kaubaalusel on 7,84 m², kivi on sile. Vuugimaterjali kulu: • Kivimaterjal umbes 31,5 kg/m², muruvuugis vähemalt 10% mulda. Vett läbilaskva pinna osa 20%.




AKVAKIVI

Akvakivi sobib alale, kus on vaja aeglustada vee liikumist ja juhtida ära sadevett. Kivide struktuur ja suured vuugid võimaldavad vihmaveel läbi sillutise pinnasesse imenduda, vähendades pinnavee äravoolu ja muutes sillutist elavamaks. Kivi põhjal on kaks vee liikumist soodustavat soont suurusega $r = 12,5 \text{ mm}$ ja sügavusega 14 mm . Paigalduskihina ja vuukimisel tuleb kasutada vett hästi läbilaskvat materjali. Kivil on 11 mm distantsnukid (ei kuulu mõõtude hulka). Rastermõõtmed 210×210 .



0460



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0460	Akvakivi	197x197x80 mm	Ola	159	23	1 190	168	7,42	101



Sile: hall (101)

Vuugimaterjali kulu • Kivimaterjal umbes 22 kg/m^2 • Grepur: ca 18 kg/m^2 . Vett läbilaskva pinna osa 9,3%.



VIHERÄSSÄ

Viherässäga rohelisem keskkond! Viherässä suured distantstrukid ja suured avad loovad murule endisest paremad kasvutingimused. Toode on välja töötatud koos Helsingi linnaga eesmärgiga haljastada trammirööpaid, kuid see toimib suurepäraselt ka sadevee ärajuhtimiseks. Kivil on 50 mm kõrgused distantstrukid (ei kuulu mõõtude hulka).



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M ²	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0454	Viherässä	305x291x100 mm	TRi	141	11,5	870	70	6,09	101

Sile: hall (101)

Vuugimaterjali kulu • Kivimaterjal umbes 67 kg/m². Vett läbilaskva pinna osa 38,8%.




REIKÄLAATTA

Reikälaatta sobib hästi sadevee ärajuhtimiseks. Teekate on vastupidav ja suurte avade abil saab tõhusalt ära juhtida sadet. Reikälaatta kive kasutatakse ka muldkehade ja erinevate nõlvade rajamisel. See on vastupidav ja püsib hästi paigal. Kivil on 2 mm kõrgused distantsnukid (mõõtude hulgas ei arvestata).



0465



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M²	KG/TK	KG/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0465	Reikälaatta	598x398x80 mm	TRi	115	28	4	1 010	36	8,64	101


Sile: hall (101)

Vuugimaterjali kulu • Kivimaterjal umbes 55 kg/m². Vett läbilaskva pinna osa 40,4%.



GAALA

Gaala on elegantne ja uudne betoonsillutis. Gaala loob rahuliku ja ühtlase kivipinna linnakeskkonda või koduõue. Kivi annab sillutisele rahuliku efekti ja sobib ka suurematele aladele. Lisaks sobib Gaala astmekivideks käimis- ja muudele liikumisteedele. Valikus on stiilsetelt mitmevärviline liivapritsitud või sile pind. Gaala 45 sobib terrasside ja käimisalade katmiseks ning mehaanilist hooldust mittevajavatele aladele. Kivi suurus ca 430x560 mm. Gaala sobib kokku uue Lumo-Gaala kivimudelig.

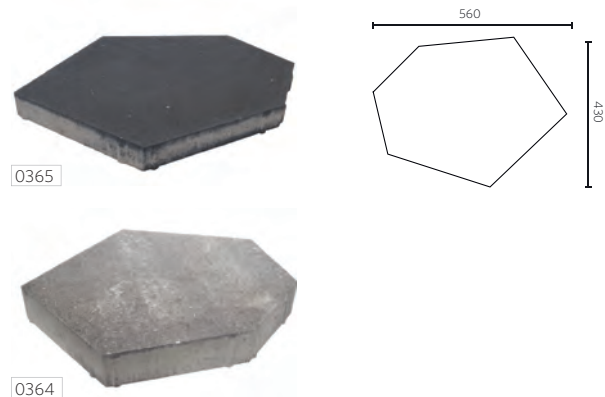

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/TK	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0365	Gaala 45	560x430x45 mm	Tre	17	6,1	1 110	64	10,49	101 107 167 168
0364	Gaala 80	560x430x80 mm	Ola	31	6,1	1 260	40	6,56	170 171 845

Sile: hall (101), must (107), suits (167), hehku (168), grafiitvalge (170), grafiitliivapruun (171), kuloautere (845)


0365: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m².

0364: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 2 kg/m².



TOSCA-PLAADID

Tosca plaadisari sobib neile õuealadele, kus puudub sõidukite liiklus või mehhaaniline hooldus, näiteks istumisalad ja terrassid. Plaadid on kiltkivilaadse pinnaga ja muutuva vuugilaiusega. Sortimendis on neli erinevas mõõdus plaati mõõtudes 598x398, 398x398, 398x198 ja 198x198 mm, paksusega 55 mm. Plaatide pealispind ja servad on lainelised, kõrgus varieerub ca 3 mm. Tootel on 1-4 mm distantsnukid, mis ei kuulu mõõtude hulka. Vuugilaius on 2-8 mm. Toodet müüakse komplekteeritult.

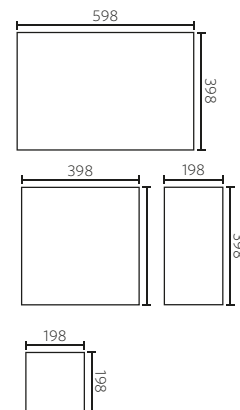

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0356	Tosca-plaadid	55 mm	Tre	130	1270	70	9,6	442 443 447


Profileeritud: must (442), hall (443), suits (447)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 6 kg/m².




BETOONPLAAT 298X298 MM


298x298x50 mm betoonist plaate toodetakse 50 ja 80 mm paksusega. 80 mm paksune plaat peab vastu ka raskematele sõidukiteele ja sobib kasutamiseks nii õuealal kui ka tänaval. 50 mm paksuseid plaate kasutatakse jalakäijate aladel, terrassidel ja õueteede rajamiseks ja kohtades, kus on kergem liiklus. Valikus on siledad või soonega plaadid. Soonega plaati toodetakse ainult Oulu tehases. Tootel on 2 mm distantstrukid (ei arvestata mõõtetes), servafaasid on umbes 5x5 mm. Treppidele ja platvormidele on saadaval ka 295x295x30 mm poleeritud pinnaga graniitplaat.



0336



0337



KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0336	Betoonist plaat 298x298x50	Tre, Ou	10	11,11	1 340	132	11,88	101 106 107 110 112 701 707
0337	Betoonist plaat 298x298x80	Ou	16,5	11,11	1 210	72	6,48	101 105 106 107 110 112 157

Sile: hall (101), pruun (105), liivpruun (106), must (107), punane (110), punakasmust (112), süsi (157)

Soon: hall (701), must (707)

0337: Oulu kaubaaluse suurus 72 tk, 6,48 m², 1210 kg/alus.

0336: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm umbes 2 kg/m².


0337: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm umbes 3 kg/m².

BETOONPLAAT 598X298 MM

Uus plaadimõõt 598x298x80 mm toob vaheldust traditsioonilise 298x298 betoonplaadi kõrvale. Ristkülikukujuline 80 mm paksune plaat sobib ka avalikku ruumi. Tootel on 2 mm distantstrukid (ei arvestata mõõtetes), servafaasid on umbes 5x5 mm. Trepiastmete ja tasapindade jaoks on saadaval samas mõõdus graniitplaat, mõõduga 595x295x30 mm, millel on põletatud pind.



0338



KOOD	NIMI	MÕÕDUD	TEHAS	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0338	Betoonist plaat 598x298x80	598x298x80 mm	Tre	33	5,55	1 400	42	7,57	101 107



Sile: hall (101), must (107)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm umbes 2 kg/m².



BETONPLAAT 398X398 MM

Betonplaadile mõõtudega 398x398x50 mm saab valida lisaks siledale ja profiilpinnale nüüd ka uudse täksitud pinna. Täksitud pind toob plaadi pinnal esile kivimaterjali ning muudab samal ajal pinna karedamaks. Neid silmatorkavaid plaate saab kasutada käimisaladel, terrassidel ja õueteedel, kuid mitte mehhaanilise hoolduse aladel. Plaadid vuugitakse traditsioonilise vuugiliiva või GftK VarioSand vuugiainega. Faasid on ca 5x5 mm. Plaadil on 2 mm distantnukid, mis jätavad automaatselt plaatimiseks sobiva vuugi.



0344

KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0344	Betonplaat 398x398x50	Tre	18,5	6,25	1 350	72	11,52	101 107 108 110 112 157 442 443 445

Sile: hall (101), must (107), (108), punane (110), punakasmust (112), süsi (157)

Profiileeritud: must (442), hall (mustjashall 443), musthjasall (445)

Täksitud pind: kulo (652), autere (653), kuru (659)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 1 kg/m².




BETOONPLAAT 488X488 MM

Suure 488x488x60 mm plaadiga saab kiiresti luua terrasse. Betoonplaate toodetakse sileda halli või musta värvi plaadina. Plaati toodetakse ainult Oulu tehases. Tootel on 2 mm distantnukid (ei arvestata mõõtudes), servafaasid on umbes 5x5 mm.



0343



KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0343	Betoonist plaat 488x488x60	Ou	34	4,16	1 380	40	9,6	101 107


Sile: hall (101), must (107)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 1 kg/m².



BETOONPLAAT 498X498 MM

Betoonist plaadid mõõdus 498x498x50 mm sobivad kasutamiseks jalakäijate aladel, terrassidel ja õueteedel. Suurte plaatidega saab luua tasase väheste vuukidega pinna. Need sobivad ka trepiastmeteks ja aeda teede rajamiseks. Betoonplaate toodetakse siledatena halli värvi ja värvilistena. Tootel on 2 mm distantnukid (ei arvestata mõõtudes), servafaasid on umbes 5x5 mm.



KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0357	Betoonist plaat 498x498x50	TRi, Tre	28	4	1140	40	10	101 107 110

Sile: hall (101), must (107), punane (110)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 1 kg/m².




BETOONPLAAT 208X208 MM

Betoonplaat mõõdus 208x208x80 mm talub ka raskesõidukeid, seetõttu sobib nii õue- kui tänavaalale. Valida on kas sileda või liivapriitsiga töödeldud alternatiiv. Plaat sobib oma mõõtmetelt kokku suurustega 418x418 mm ja 418x208 mm. Tootel on 2 mm distantsnukid (ei arvestata mõõtudes), servafaasid on umbes 5x5 mm.



0346



KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0346	Betoonist plaat 208x208x80	Ola	8	22,68	1 360	168	7,42	101 105 106 107 110 112 501 580 581 852 853 859

Sile: hall (101), pruun (105), liivapruun (106), must (107), punane (110), punakasmust (112)

Kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581)

Liivapriitsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm umbes 3 kg/m².




BETOONPLAAT 418X208 MM

Betoonplaat suurusega 418x208x80 mm peab vastu ka rasketele sõidukitele, seetõttu sobib nii õue- kui tänavaalale. Saate valida kas 80 mm või 100 mm paks plaadi vahel. Värvivalikus on siledad, liivapritsitud või kergpestud värvitoonid. Plaat sobib oma mõõtmetelt kokku suurustega 208x208 mm ja 418x418 mm. Tootel on 2 mm distantnukid (ei arvestata mõõtudes), servafaasid on umbes 5x5 mm. Plaat saab tellida ka õhkupuhastava AIRI-tootena.



0347



KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0347	Betoonist plaat 418x208x80	Ola, TRi	16	11,34	1 360	84	7,42	101 105 106 107 110 112 501 580 581 852 853 859
0347	Betoonist plaat 418x208x80	Ou	16	11,34	1 295	80	7,07	101
0359	Betoonist plaat 418x208x100	TRi	20	11,34	1 460	72	6,36	101 107 501 580 581


Sile: hall (101), pruun (105), liivapruun (106), must (107), punane (110), punakasmust (112)

Kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581)

Liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)


0347: Kergpestud värvitoonid Ristikivist, liivapritsitud Orimattilast. Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm umbes 3 kg/m².

0359: Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm umbes 3 kg/m².

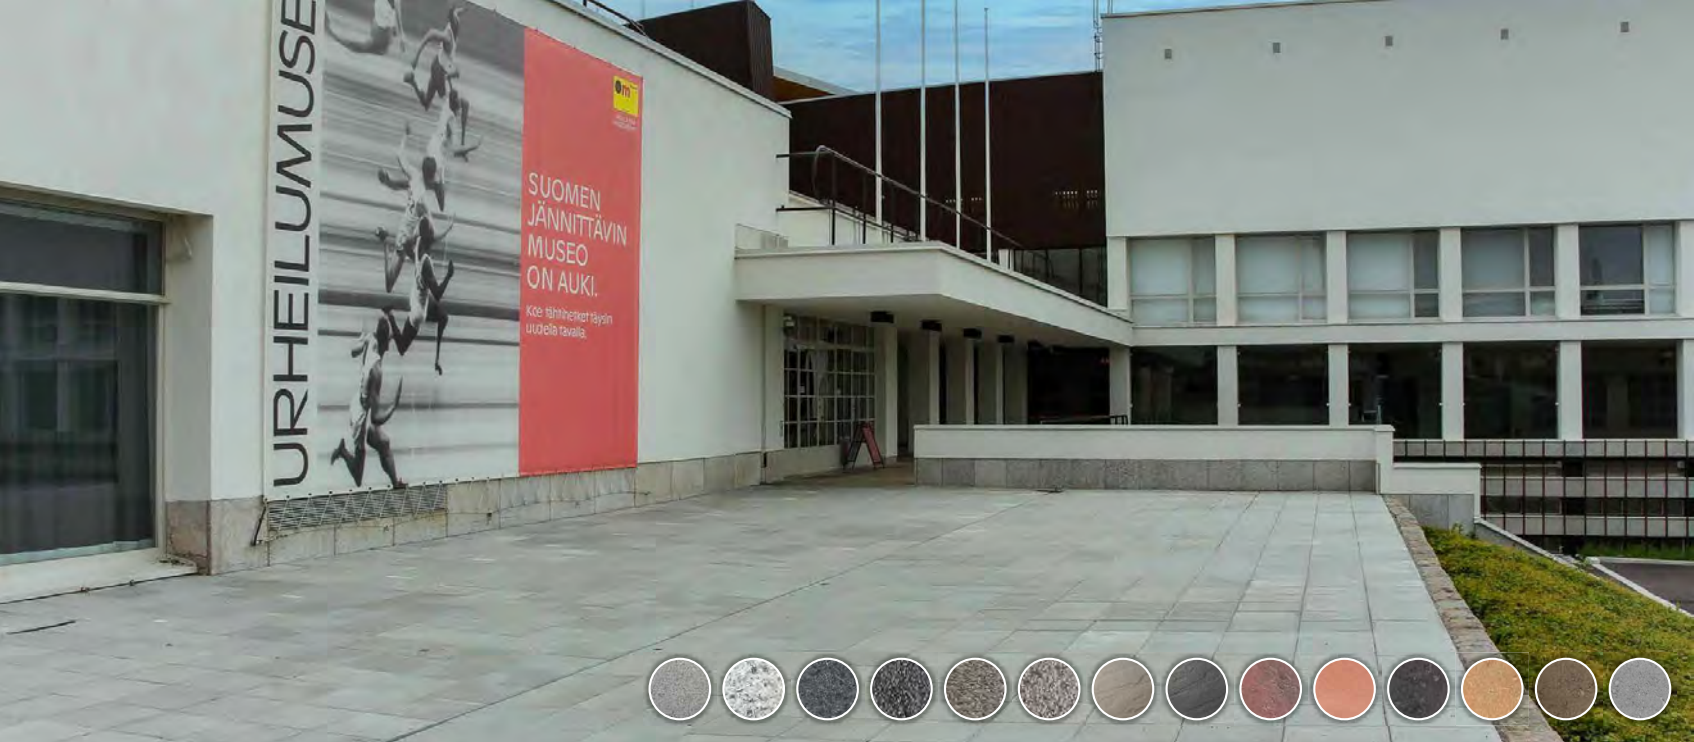

BETOONPLAAT 418X418 MM

Populaarsel 418x418 mm plaadil on palju erinevaid kasutusvõimalusi nii õuealade kui ka teedel. Valikus on mitmed eri võimalusi sõltuvalt plaadi paksusest: sile, profileeritud, liivapritsitud ja kergpestud. 80 mm tugev plaat peab vastu ka raskesõidukitele ja teehooldusmasinatele. Plaat sobib oma mõõtmetelt kokku suurustega 208x208 mm ja 418x208 mm. Tootel on 2 mm distantsnukid (ei arvestata mõõtudes), servafaasid on umbes 5x5 mm.

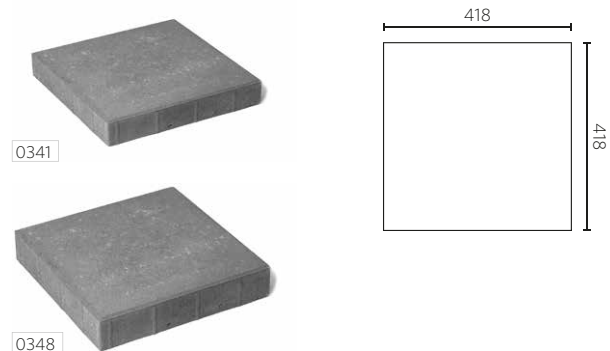

KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0341	Betoonist plaat 418x418x60	Ou	24	5,67	1 170	48	8,4	101 107 442 443
0348	Betoonist plaat 418x418x80	Ola, Tri, Ou	32	5,67	1 360	42	7,42	101 105 106 107 110 112 501 580 581 852 853 859

Sile: hall (101), pruun (105), liivapruun (106), must (107), punane (110), punakasmust (112)

Profileeritud: must (442), hall (443)

Kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581)

Liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)


0341: Profileeritud plaadil ei ole faase. Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm umbes 2 kg/m².

0348: Oulu alusel 32 tk, 5,64 m²/alus, värvid 101 ja 107. Kergpestud värvitoonid Tuusulast, liivapritsitud värvitoonid Orimattilast. Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm umbes 2 kg/m².




BETOONPLAAT 418X628 MM

Betoonist plaat 418x628x120 mm on rahuliku välimusega plaat suuremõõtmelise avaliku ruumi jaoks. Muljetavaldav 120 mm paksused betoonplaadid peab vastu ka raskeliiklusele ja püsivad hästi paigal. Betoonist plaadid on saadaval siledana või liivapritsituna. Tootel on 2 mm distantstrukid (ei arvestata mõõtudes), servafaasid on umbes 5x5 mm.



0349



KOOD	NIMI	TEHAS	KG/KPL	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0349	Betoonist plaat 418x628x120	Ola	74	3,78	1 500	20	5,3	101 107 852 853 859

Sile: hall (101), must (107)

Liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm umbes 3 kg/m².




BETOONPLAAT 698X698 MM

Betoonplaat 698x348x80 kuulub suurte plaatide sarja. Sarja kuuluvate teiste plaatide mõõtmed on 698x698x80, 698x465x80 ja 698x231x80 mm. Suured plaadid sobivad hästi avalikku ruumi, kus on mõõdukalt muutuvad või lauged kalded. Suurte plaatide abil saate rajada lihtsa, tasase ja väheste vuukidega pinnakatte. 80 mm paksud betoonplaadid on vastupidavad sõidukiteel ja neid saab kasutada nii õuealadel kui ka teedel. Kivil on 2 mm kõrgused distantsnukid (ei ole arvestatud mõõtude hulgas). Servafaas on 2x2 mm.



0358



KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0358	Betoonist plaat 698x698x80	Tre	90	2,04	920	10	4,9	101 107

Sile: hall (101), must (107)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 1 kg/m².




BETOONPLAAT 698X465 MM

Betoonplaat 698x348x80 kuulub suurte plaatide sarja. Sarja kuuluvate teiste plaatide mõõtmed on 698x698x80, 698x465x80 ja 698x231x80 mm. Suured plaadid sobivad hästi avalikku ruumi, kus on mõõdukalt muutuvad või lauged kalded. Suurte plaatide abil saate rajada lihtsa, tasase ja väheste vuukidega pinnakatte. Kivil on 2 mm kõrgused distantsnukid (ei ole arvestatud mõõtude hulgas). Servafaas on 2x2 mm.



0354



KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK	TK/M ²	KG/ALUS	TK/ALUS	M ² /ALUS	VÄRVID
0354	Betoonist plaat 698x465x80	Tre	60	3,12	1220	20	6,54	101 107

Sile: hall (101), must (107)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 1 kg/m².




BETONPLAAT 698X348 MM

Betoonplaat 698x348x80 kuulub suurte plaatide sarja. Sarja kuuluvate teiste plaatide mõõtmed on 698x698x80, 698x465x80 ja 698x231x80 mm.

Suured plaadid sobivad hästi avalikku ruumi, kus on mõõdukalt muutuvad või laaged kalded. Suurte plaatide abil saate rajada lihtsa, tasase ja väheste vuukidega pinnakatte. Suured plaadid sobivad hästi ka kruusast või dekoratiivkruusast tee astmekivideks. Kivil on 2 mm kõrgused distantstrukid (ei ole arvestatud mõõtude hulgas). Servafaas on 2x2 mm.



0353



KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0353	Betoonist plaat 698x348x80	Tre	45	4,08	1 230	27	6,61	101 107

Sile: hall (101), must (107)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 2 kg/m².



BETONPLAAT 698X231 MM

Betoonplaat 698x231x80 kuulub suurte plaatide sarja. Sarja kuuluvate teiste plaatide mõõtmed on 698x698x80, 698x465x80 ja 698x348x80 mm. Suured plaadid sobivad hästi avalikku ruumi, kus on mõõdukalt muutuvad või lauged kalded. Plaat sobib väikestele eramajadele ja parkimisaladele, kus liiguvad sõidukid. Kivil on 2 mm kõrgused distantstrukid (ei ole arvestatud mõõtude hulgas). Servafaas on 2x2 mm.



KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0352	Betoonist plaat 698x231x80	Tre	30	6,13	1 220	40	6,52	101 107


Sile: hall (101), must (107)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 2 kg/m².



BETOONIST VIHMAVEERENNI PLAAT

Renniplaat sobib pinnavee juhtimiseks sillutise äärtesse või sillutise keskele. Renniplaat sobib hästi sisehoovidesse või tänavaaladele. Renniplaat ei takista puuetega inimeste, jalgrataste ja jalutuskäruke läbipääsu. Veerenniplaadi mõõt on 418x420x80/65. Plaadi servades on 40 mm tasane ala. Saadaval ka graniidist vihmaveerennid.



KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS	VÄRVID
0501	Betoonist vihmaveerenni plaat	418x420x80 mm	Ola	32	1 360	42	101 107

Sile: hall (101), must (107)




VEERENNID

Renn juhib pinna- ja sadevee sisehoovidest ja kergliiklusteedelt hõlpsasti kogumispunktidesse. Mõlemal rennimudelil on renni alla asetatav pritsmekauss. Soovitame kasutada renniplaati seal, kus üle renni sõidavad sõidukid.



0482



0480







8820001



8820002

KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS	VÄRVID
0482	Kerge veerenn	500x195x100 mm	TRi	16,5	1170	70	101 107
0480	Hoovi veerenn	500x260x135 mm	TRi	24	960	40	101
8820	Kerge pritsmekauss	440x195x100 mm	TRi	19	1230	64	001
8820	Hoovi pritsmekauss Piha	440x260x135 mm	TRi	27	990	36	002

Sile: hall (001), hall (002), hall (101), must (107)





GFTK VUUGIMATERJALID

Isekõvastuvad ja tihenevad polüuretaan-, uretaan- ja epoksiidipõhised vuugimördid sobivad kasutamiseks betoonkivide, looduslikust kivist plaatide, keraamiliste terrassiplaatide ja munakividega. Vuugimördid kantakse vuugikohtadele vee abil, mis võimaldab mördil jõuda kivi ka kõige väiksematesse õnarustesse ilma kivi asendit muutmata. Õige toode valitakse vastavalt kivi või plaadi paigaldusvuugi suurusele ja objekti koormusele. Lugege vuugimaterjalide valiku ja kasutamise kohta lähemalt meie kodulehelt www.rudus.fi/pihakivet.

KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK	TK/ALUS
0083	Vuugisegu GftK vdw 850 hall	TRi	25	24
0084	Vuugisegu GftK vdw 850 basalt	TRi	25	24
0085	Vuugisegu GftK VarioSand tumehall	TRi	25	24
0088	Vuugisegu GftK VarioSand naturaalne	TRi	25	24

hall (0083), basalt (0084), tumehall (0085), naturaalne (0088)



VUUGISEGU GREPUR

Grepur 294 UV on liimipõhine vuugisegu sillutiste vuukimiseks. Vuugis vuugisegu kõvastub ning kivi on lihtne vee ja harjaga puhtana hoida. Toode sobib kerge mehaanilise kulumisega looduslikust kivist betoonpindadele ja dekoratiivkivide vuukimiseks. Grepur 294 UV on suurepärase tugevusega ja vastupidav UV-kiirgusele, kuid siiski vett läbilaskev. Vuugisegu Grepur 294 UV saab kasutada kui vuuk on vähemalt 5 mm lai ja 30 mm sügav.

KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK	TK/ALUS
0071	Vuugisegu Grepur 294UV hall	TRi	25	32
0072	Vuugisegu Grepur 294UV must	TRi	25	32
0073	Vuugisegu Grepur 294UV basalt	TRi	25	32

hall (0071), must (0072), basalt (0073)



VUUGILIIVAD

Vuugiliiv viimistleb sillutise ja seob kivid kompaktseks tervikuks. Peen ja kuiv vuugiliiv kantakse harjaga kivivuukidesse. Vuugiliiva on saadaval eri toonides, nii saate valida oma kivile sobivat värvi vuugi. Hele vuuk tumedate kivide vahel loob kontrasti, tume vuuk sulandub kiviga ühte. Jäme vuugiliiv 2-5 mm sobib laiemat vuuki vajavate kivide, nagu Louhikivi ja Lumo-Gaala, vuukimiseks.

KOOD	NIMI	TEHAS	KG/KOTT	TK/ALUS	VÄRVID
9001001	Vuugiliiv pruun 0,2-1 mm		40	30	001
9001101	Vuugiliiv hall 0-1 mm		25	42	101
9001107	Vuugiliiv must 0-1 mm		25	42	107
9001103	Vuugiliiv valge 0-2 mm		25	42	103
9001134	Vuugiliiv tumehall 2-5 mm		1 000		134
90010110	Vuugiliiv pruun 0,1-0,6 mm Oulu	Ou	25	48	0110
90010020	Vuugiliiv pruun 0,1-0,6 mm Oulu	Ou	1 000		0020

Saadavus erineb sõltuvalt asukohast.



LIIVAD

Tarnime erinevaid kivimaterjale suurtes kottides. Killustik on kaljust valmistatud kivimaterjal, mida kasutatakse hooviteede ja ehitusplatside aluskihtides, et suurendada pinnase kandevõimet. Kruus on purustatud kaljust valmistatud kivimaterjal, millest on välja sõelutud peenmaterjal. Kruus ja killustik lasevad väga hästi vett läbi ja neid saab kasutada drenaažiks või pinnakattematerjalina sisehoovides. Kandva pinnase peale, sillutise alla laotatakse paigaldusliiv 0-8 mm ja kivituhk 0-6 mm. Lööke summutav turbaliiv on märgsõelutud, puhas looduslik kruus ja sobib suurepäraselt mänguväljakutele kiikede ja ronimispuude alla kukkumise pehmendamiseks. Liivatamiskruus sobib ka suure vuugiga vett ärajuhtivate kivide vuukimiseks.

KOOD	NIMI	TEHAS	KG/KOTT
9001200	Liivatamiskruus 3-6 mm		900
8889001R	Mänguliiv 0-4 mm		900
9001100R	Paigaldusliiv 0-8 mm		900
9004000R	Kivituhk 0-5 mm		900
9004107R	Kivituhk must 0-5 mm		900
8889002R	Turbaliiv 1-8 mm		900
9001003R	Kruus 8-16 mm		900
9001003VS	Märgsõelutud kruus 8-16 mm		900
9001004R	Kruus 16-32 mm		900
9001201R	Killustik 5-16 mm		900
9001202R	Killustik 16-32 mm		900
9001204R	Killustik 0-16 mm		900
9001203R	Killustik 0-32 mm		900
9001100O	Paigaldusliiv 0-8 mm Oulu	Ou	900
8889001O	Mänguliiv 0-2 mm Oulu	Ou	1 000
8889002O	Turbaliiv 2-8 mm Oulu	Ou	900
9001003VSO	Märgsõelutud kruus 8-16 mm Oulu	Ou	900
9001004O	Kruus 16-32 mm Oulu	Ou	900
9001205O	Killustik 0-16 mm Oulu	Ou	900
9001203O	Killustik 0-32 mm Oulu	Ou	900
9001201O	Killustik 6-16 mm Oulu	Ou	900
9001202O	Killustik 16-32 mm Oulu	Ou	900



RAHNUKIVID

Rahnukivid on rahnust murtud kivid, mis sobivad dekoratiivseks teekatteks, kiviktaimlasse või kiviaia ehitamiseks. Kulu: kiviaed 800x800 mm ca 1 tonn/jm ja tugimüür 400x800 mm ca 500 kg/jm. Suuremaid partiisid (üle 11 tonni) saab tellida pakkimata kujul. Suuruse ja kaalu seos: kivi mõõduga 100x300x300 mm kaalub umbes 25 kg. Teekattena on kulu 2-3 m²/tonn.

KOOD	NIMI	TEHAS	KG/KOTT
0681108	Rahnukivi must 2-10 kg	TRi	1 000
0681107	Rahnukivi must 2-30 kg	TRi	1 000
0681308	Rahnukivi must 2-10 kg lahtiselt	TRi	
0681307	Rahnukivi must 2-30 kg lahtiselt	TRi	



SÕELUTUD MAAKIVID

Maakivid ja kruus on looduse poolt ümaraks lihvitud kivid. Kivid on väga erineva kujuga. Maakive saab kasutada sillutise ja müüride rajamisel. Maakivid ja kruus sobivad soklite juurde, nõlvadele ja erinevate dekoratiivelementidena.

Kive tarnitakse pakendamata tonnides ja ka suurtes kottides. Ühest kotist piisab 4-10 m² katmiseks, olenevalt kivide ladumismeetodist ja suuruselt.

Pulteri maakivide sortiment tarnitakse 900 kg kottides. Sortimendis on 3 kivi Ø 500-600 mm, 3 kivi Ø 400-500 mm ja 5 kivi Ø 300-400 mm.

Toote saadavus sõltub tehasest, kontrollige saadavust tellimisel.

KOOD	NIMI	KULU	TEHAS	KG/KOTT
8888003	Sõelutud maakivi 30-50 mm	10-15 m ² /kott		900
8888005	Sõelutud maakivi 50-100 mm	6-7 m ² /kott		900
8888004	Sõelutud maakivi 100-150 mm	4-5 m ² /kott		900
8888006	Sõelutud maakivi 150-220 mm	4-5 m ² /kott		900
8888004I	Sõelutud maakivi lahtine 100-150 mm			
8888006I	Sõelutud maakivi lahtine 150-230 mm			
88880076	Maakivide sortiment Pulterit			900
8888003O	Sõelutud maakivid 30-50 mm Oulu	10-15 m ² /kott	Ou	900
8888005O	Sõelutud maakivid 50-100 mm Oulu	6-7 m ² /kott	Ou	900
8888004O	Sõelutud maakivid 100-150 mm Oulu	4-5 m ² /kott	Ou	900
8888006O	Sõelutud maakivid 150-230 mm Oulu	4-5 m ² /kott	Ou	900





ASTMEKIVI ASKEL



Astmekividega saate ehitada hoovi tugeva ja kauni trepi. Trepi tõusu ja sammu pikkuse suhtarv on praktiline ja astmed on ohutud. Sammu pikkus on 420 mm ja seda saab reguleerida kivide ülekatega. Trepi tõus on 130 mm ja kui vajate madalamat tõusu, saate asetada järgmise astme eelmise astme ülaserba kõrgusele. Valikus on kaks eri mudelit: sile või krobeline astmekivi esiserv, astme peamine pind on sile. Astmekivi Askel tootesarja kivide pikkused on 800 mm ja 400 mm. Astmekivi nähtavatel servadel on 5 x 5 mm faas. Kive müüakse tükikaupa. Muuseas, püstises asendis sobivad astmekivid ka kitsaste servade ja madalate istutusvannide ehitamiseks.



0666



0667

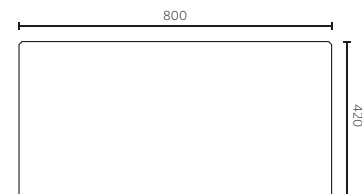

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS	VÄRVID
0666	Astmekivi Askel l=800	800x420x130 mm	Tre	96	980	10	101 107 442 443
0667	Astmekivi Askel l=400	400x420x130 mm	Tre	48	980	20	101 107 442 443

Sile: hall (101), must (107)

Profileeritud: must (442), hall (443)



OPUS


OPUS müürisüsteem on uuenduslik terviklahendus, mis sisaldab kolme konstruktsioonelementi ja katteplaate. Müüri saad ehitada karkass- ja fassaadikividest, kinnitad vajalikesse kohtadesse kinnitusklambrid ja viimistleda müür katteplaatidega. Fassaadikivil on valevuukidest muster ja peene profiiliga pinnastruktuur, mille valikus on kaks erinevat värvi. Karkassikividega saab lihtsalt rida realt ehitada mida iganes - müüri, istutusvanne, sambaid, treppe. Minimaalne kaare raadius 11 m.



KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0676	Opus karkassikivi	200x200x180 mm	Tre	9,7	27,6	950	96	3,48	101
0677	Opus fassaadikivi	402x180x67 mm	Tre	9,5	13,8	340	48	3,48	165 166
0054	Opus kinnitusklamber		Tre	0,02					0054
0690	Katteplaat 420x320x60	420x320x60 mm	Ola	18,4		1120	60		101 107
0679	Katteplaat 600x400x60	600x400x60 mm	Tre	33		950	28		101 107
0680	Sambakate 560x560x60	560x560x60 mm	Tre	44					101 107

Sile: hall (101), must (107), rakka (165), dyyni (166)

Kinnitusklambrid on komplektis kaasas. Klambreid müüakse ka eraldi, 100 tk/kott.

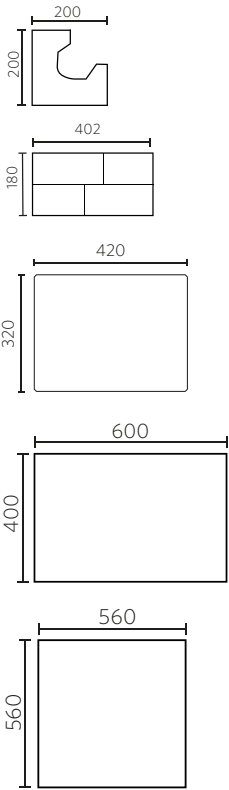



RUSTIKKO

Rustikko kivimüür meenutab välimuselt kiltkivimüüri, kuid on valmistatud betoonist. Kõik Rustikko elemendid on ühesuurused mõõtmetes 400x180x77 mm, kuid kivi fassaad on erinev. Müür on kauni väljanägemisega ja seda on kerge ehitada. Rustikko müür sobib madalate müüritiste ja piirete jaoks. Kivikihte saab üksteise külge kinnitada PU700 kiviliimiga. Taustaks soovitame niiskustõkkeplaati või filterkangast. Vaata paigaldusjuhendit www.rudus.fi/pihakivet.



0661



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0661	Rustikko	400x180x77 mm	Tre	11,5	32	1 030	88	2,75	108 157 168


Profileeritud: mustjashall (108), süsi (157), hehku (168)

Kiviliimi kulu ca 50 m/purk kahe liimiribaga.



ANTIKKO-MÜÜRIKIVI

Antii-müürikivi on sirge ja mitmekülgne müürikivi madalate seinte ja piirete jaoks. Kivi servad on kergelt ümardatud ning kivi esipind on profileeritud. Antiikvärvides annab kivi vanaldatud seinale arhailise välimuse. Kivi suurus on 330x165x165. Uudiseks on antiikvalgusti, mis asendab Antiik-kivi ühte poolt. Aluse kividest on neli juba poolitatud mõõtmetes 165x165x165 (8 tk). Poolikute kividega saab tasandada otsad, lisada valgusallikaid või asendada kahe pooliku kiviga ühte tervet kivi. Kivide üksteise külge kinnitamiseks saab kasutada PU 700 kiviliimi.

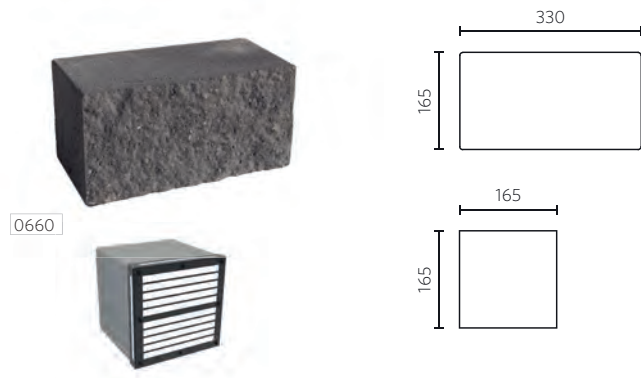

KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	KOOD
0660	Antikko	330x165x165 mm	Tre	20	18,35	1 220	60	3,27	101 105 107 108 112 472 473
0660	Antikko lamp	164x167x164 mm	Tre	0,5					

Profileeritud: hall (101), pruun (105), must (107), mustjashall (108), punakasmust (112)

Antiik: must (472), hall (473)


0660: Kiviliimi kulu on ca 50 m/purk kahe liimiribaga.

0660: Valgusallikaks on E27 pesaga vahetatav 5W LED. Valgusteid võib ühendada sarja, paigaldust tohib teha ainult kvalifitseeritud elektripaigaldaja.



PAASIKKO

Sirge Paasikko sein sobib puhaste müüride, istutusvannide, piirete ja aedade ehitamiseks. Müürikive on 4 erinevas mõõdus, mis võimaldavad kasutada eri ladumisviise. Müüri otstes ja nurkades kasutatakse nurgakivi. Müüri peale asetatakse kattekivi. Paasikko kividega saab valmistada elegantseid ja tugevaid konstruktsioone nii kodu- ja majaühistu hoovi kui ka avaliku ruumi jaoks. Müüri saab tugevdada sarrusega ja valada. Toote mõõdetolerantsid: pikkus ja laius +/-3 mm ning kõrgus +/-4 mm.

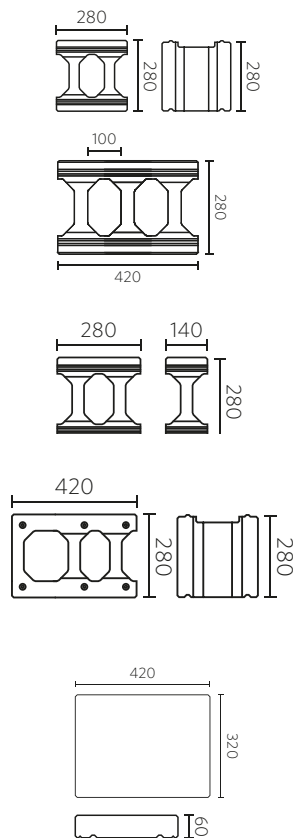

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	KULU	TEHAS	KG/M²	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0685	Paasikko põhikivi h=280	280x280x280 mm		Ola	375,3	29	12,75	1 080	36	2,82	101 107
0687	Paasikko põhikivi sirge	420x280x140 mm		Ola	375,3	23	17	1 080	48	2,82	101 107
0686	Paasikko sobituskivid h=140	280x140 mm		Ola	375,3			1 080	96	2,82	101 107
0688	Paasikko nurga-/otsakivi	420x280x280 mm		Ola		46	8,5	1 120	24	2,82	101 107
0690	Kattekivi 420x320x60	420x320x60 mm	2,38 tk/jm	Ola		18,4		1 120	60		101 107
0693	Paasikko valgusti	138x70x138 mm		Ola	0,5						134

Sile: hall (101), must (107), tumehall (134)

0685: Müüri valamisel on betooni massikulu umbes 0,12 m³/m² (120 liitrit) müüri ruutmeetri kohta.

0686: Alusel 48 tk + 48 tk. Müüakse paarikaupa.

0693: Valgusallikas on vahetatav LED G9, 2W 2700K 200lm, IP 65. Valgusteid võib ühendada sarja, paigaldust tohib teha ainult kvalifitseeritud elektripaigaldaja.



MUURIKKO

Muurikko müürikividega ehitatud piirde, müüri või istutusvanni kõik vertikaalpinnad on klombitud. Muurikko sobib sirgete ja kumerate kujundite jaoks. Kauni klombitud välimuse lõpetab sileda pinnaga kattekivi. Põhikivi ladumisel on kaare väikseim välisraadius ilma kive lõikamata 900 mm. Muurikko on valatav, valuavade mõõtmed on 65x48 mm. Toote mõõdetolerantsid: pikkus ja laius +/-3 mm ning kõrgus +/-4 mm.



0695



0694



0698



0699








0696

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	KULU	TEHAS	KG/M²	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0695	Muurikko põhikivi	235x235x100 mm		Tre	460	9	48,8	1 230	128	2,64	101 107 112
0694	Muurikko kattekivi	235x235x100 mm	4,9 tk/jm	Tre		10,5	48,8	1 200	112	2,3	101 107 112
0698	Muurikko otsapaar	100 mm		Tre		17	18	840	48	2,66	101 107 112
0699	Muurikko kaarkivid	235x235x100 mm		Tre		11		1 170	105	2,15	101 107 112
0696	Muurikko nurgakivi	352x235x100 mm		Tre		17	18	840	48	2,66	101 107 112

Klombitud: hall (101), must (107), punakasmust (112)



0695: Müüri valamisel on betooni massikulu umbes 0,01 ³/m² (10 liitrit) müüri ruutmeetri kohta. Müüri on soovitatav valada ilmastikukindla konstruktsioonibetooniga.
0699: Alusel on 49 põhikaart ja 28 kaanekaart paremale ja 28 kaanekaart vasakule.





AITAKIVI

Aitakivi fassaadipind on ühelt poolt klombitud ja teiselt poolt sile. Müür sobib kõige paremini sirgete, ristkülikukujuliste ja kergelt kumerate seinte ehitamiseks. Kõveruse minimaalne raadius on 2 m. Aitakivi müür on ehitatud kivipaaridest ja otsakividest. Müüri pealmine kiht ehitatakse kattekividest. Ühe põhikivi paari pikkus on 56 cm. Müüri põhikividel on müüri tugevdamiseks nukid ja suured valuaugud. Toote mõõdetolerantsid: pikkus +/-3 mm ning kõrgus +/-4 mm.

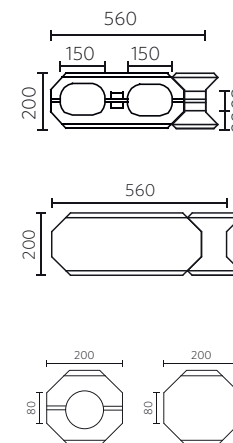

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/TK	TK/M²	KG/ALUS	TK/ALUS	M²/ALUS	VÄRVID
0670	Aitakivi põhipaar	560x200x100 mm	Tre, Ou	18	17,85	990	54	3,02	101 106 107 110
0671	Aitakivi kattekivi paar	560x200x100 mm	Tre, Ou	24		1 310	54		101 106 107 110
0672	Aitakivi otsakivi	200x200x100 mm	Tre, Ou	5,6		690	120		101 106 107 110
0673	Aitakivi katte otsakivi	200x200x100 mm	Tre, Ou	7,5		435	56		101 106 107 110
0674	Aitakivi valgusti	160x185x96 mm	Tre, TRi	0,4					101
0684	Aitakivi valgusti, kaetud	160x185x96 mm	Tre, TRi	0,4					134
0683	Müüripistik	190x185x98 mm	Tre, TRi	0,4					101 107

Sile: hall (101), liivapruun (106), must (107), punane (110)

0670: Müüri valamisel on betooni massikulu umbes 0,048 m³/m² (48 liitrit) müüri ruutmeetri kohta.

0674: Komplektis on LED pirn GU10 4,5 W.

0684: Komplektis on LED pirn GU10 4,5 W.

0683: Tehnilised andmed: 16A 220-250V, IP44. Pistik ühendatakse 3x1,5 mm² kaabliga, ühenduse tohib teha ainult kvalifitseeritud elektripaigaldaja.




VAATERI

Vaateri on mitmeotstarbeline L-element. See on mõeldud serva ja piirdena, kus äärekivi kõrgus ei ole enam piisav ja müürikivi muudaks serva liiga massiivseks. Nagu nimigi ütleb, kasutatakse Vaaterit nagu vaaderpassi ehk loodi pindade tõstmiseks ja õuealade kõrguste erinevuste ühtlustamiseks, istutusalade rajamiseks, nõlvade, terrasside, piirete ja muude õuealade konstruktsioonide toetamiseks. Kitsas ja vastupidav L-kujuline element maksimeerib ruumikasutust ja seda saab paigaldada ilma masinateta. Vaateri stiilne ja moodne disain sobib esteetiliselt eri stiili õuealadega. Värvivalikute hulka kuuluvad sile hall ja must. Tutvu erinevate teostusideedega, elemendi kohapeal värvimisega ja Vaateri paigaldusvideoga meie kodulehel.



0518




KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS	VÄRVID
0518	Vaateri	500/300x400x70 mm	Tre	47	770	16	101 107

Sile: hall (101), must (107)



LAINERI ÄÄREKIVI

Kõverjoonelisi servi saab ääristada ka Laineri äärekiviga. Lai äärekivi püsib väga hästi paigal. Seda saab paigaldada betoonsillutisega samale alusele, mis hõlbustab paigaldustööd. Kivi pind ja servad on profileeritud. Laineri äärekivid tarnitakse komplekteeritult. Kivi mõõtmed: 500x140x140, 350x140x140, 250x140x140, 150x140x140. Tähelepanu! Müügiühikuks on meeter. Aluse kihis on 6 m äärekive, millest pooled on 500 mm pikad. Ülejäänud 3 m jaotuvad lühemate kivimõõtute suhtes võrdselt.



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/M	KG/ALUS	TK/ALUS	M/ALUS	VÄRVID
0517	Laineri äärekivi h=140	140x140 mm	Tre	43	1 310	90	30	442 443 447

Profileeritud: must (442), hall (443), suits (447)




ÄÄREKIVI 130 MM

Servade ja sillutise piiritlemiseks sobib äärekivi kõrgusega $h=130$ mm. Alusel on kahes pikkuses kivid; $l=560$ mm (80 tk) ja $l=280$ mm (16 tk). Äärekive müüakse tükihinnaga 1 tk = 560 mm. Tänu lühemale äärekivile saab äärekivi lihtsamini sättida ning lühemaid kive saab kasutada kaarja serva ääristamiseks. Äärekivi paigaldatakse sillutise pealispinna tasemele või sellest kõrgemale. Äärekivi toodetakse Oulu tehases.



0510

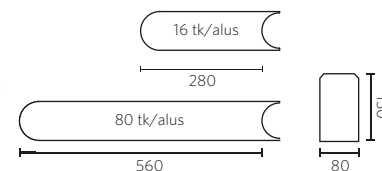


KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS	VÄRVID
0510	Äärekivi $h=130$, $l=560$	560x80x130 mm	Ou	15	1 340	88	101 107

Sile: hall (101), must (107)



ÄÄREKIVI 140 MM

Äärekivid kõrgusega h=140mm on kahes eri pikkuses: 500 mm ja 250 mm. Kõverate servade ääristamiseks sobib lühem servakivi. Äärekivid piiritlevad sillutist ja annavad sellele viimistletud ilme ning süvistatud äärekivi toetab samal ajal sillutise serva. Äärekividega saab ääristada ka kruusateid. Äärekivi paigaldatakse sillutise pealispinna tasemele või sellest kõrgemale. Toodet mõõdus 500x140x80 mm on alusel 90 tk, millest 10 tk on sirgete otstega otsa- ja nurgaelemendid.

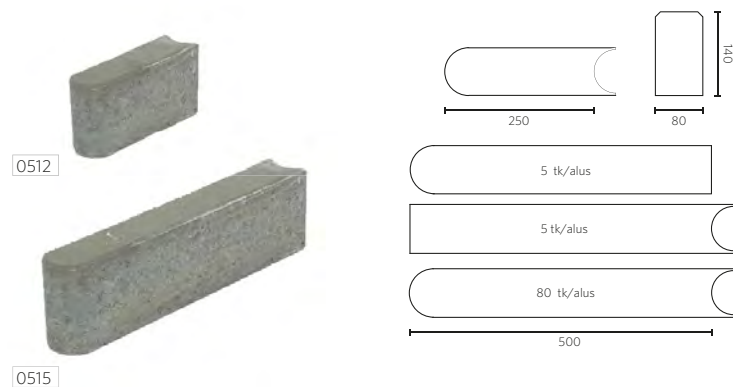

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS	VÄRVID
0512	Äärekivi h=140, l=250	250x80x140 mm	Tre	6,3	1150	180	101 107 110
0515	Äärekivi h=140, l=500	500x80x140 mm	Tre	12,6	1150	90	101 107 110

Sile: hall (101), must (107), punane (110)




ÄÄREKIVI 250 MM

Äärekivid annavad sillutisele viimistletud ilma ja piiritlevad selle. Äärekivi saab paigaldada sillutise pealispinna tasemele või sellest kõrgemale. Süvistatud äärekivi toetab sillutise serva. Äärekividega saab ääristada ka kruusateid ja istutusalasid. Äärekivi h=250 on 800 mm pikk. Alusel on 28 standardkivi ja 8 sirgete otstega otsa- ja nurgaelementi.



0516

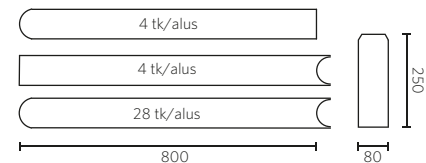

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS	VÄRVID
0516	Äärekivi h=250, l=800	800x80x250 mm	Tre	36	1320	36	101 107 110

Sile: hall (101), must (107), punane (110)




LIIMITAV ÄÄREKIVI 60 MM

60 mm kõrget liimitavat betoonist äärekivi nimetatakse ülesõidukiviks. Seda kasutatakse hoovi ja tänava liitumiskohtades, aga ka sillutise ja asfaldi servades, kus soovitakse kasutada madalat serva. Äärekivi kinnitatakse liimiga asfaldi või sillutuskivide peale. Äärekivi saab süvistada ka püsti paigaldades. Liim on kantud kivi põhjale.



0100




KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS	VÄRVID
0100	Sirge äärekivi h=60	390x130x60 mm	Ola	6,8	995	144	101

Sile: hall (101)

LIIMITAV ÄÄREKIVI 80 MM

Betoonist liimitav äärekivi sobib kasutamiseks tänava äärekivina ja kergliiklusteedel, parkimisaladel ja hoovides. Äärekivi kinnitatakse asfaldile või sillutuskividele liimiga. Äärekivi saab ka süvistada. Äärekivide sarja kuuluvad ka kumerad ja nurgaelemendid ning madalad kivid. Liim on kantud kivi põhjale.



KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS	VÄRVID
0121	Sirge äärekivi h=80	1000x130x80 mm	Ola	20,1	1 300	64	101
0122	Sirge äärekivi h=80	390x130x80 mm	Ola	7,7	755	96	101
0123	Kaar R1000 nõgus	195x130x80 mm	Ola	4,1	410	96	101
0124	Kaar R1000 kumer	195x130x80 mm	Ola	3,6	360	96	101
0125	Kaar R2500 nõgus	390x130x80 mm	Ola	8,3	765	90	101
0126	Kaar R2500 kumer	390x130x80 mm	Ola	7,7	710	90	101
0117	Kaar R 1000 kumer	523x130x80 mm	Ola	8,6	275	30	101
0118	Kaar R750 kumer	589x130x80 mm	Ola	10	320	30	101
0119	Kaar R500 kumer	500x130x80 mm	Ola	9,5	300	30	101
0127	Nurk 90° R250 nõgus	490x130x80 mm	Ola	13,3	415	30	101
0128	Nurk 90° R250 kumer	490x130x80 mm	Ola	7,6	245	30	101
0179	Madaldamiskivi 8 > 6 cm langusega vasakule	390x130x80>60 mm	Ola	7,3	117	15	101
0180	Madaldamiskivi 8 > 6 cm langusega paremale	390x130x80>60 mm	Ola	7,2	115	15	101


Sile: hall (101)

Madaldamiskivid samal alusel 15 tk + 15 tk



LIIMITAV ÄÄREKIVI 120 MM

Betoonist liimitav äärekivi sobib kasutamiseks tänava äärekivina ja kergliiklusteedel, parkimisaladel ja hoovides. Äärekivi kinnitatakse asfaldile või sillutuskividele liimiga. Äärekivi saab ka süvistada. Äärekivide sarja kuuluvad ka kumerad ja nurgaelemendid ning madalad kivid. Liim on kantud kivi põhjale.



KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS	VÄRVID
0141	Sirge äärekivi h=120	1000x130x120 mm	Ola	33,9	1 640	48	101
0142	Sirge äärekivi h=120	390x130x120 mm	Ola	13,4	660	48	101
0143	Kaar R1000 nõgus	195x130x120 mm	Ola	6,8	670	96	101
0144	Kaar R2500 nõgus	195x130x120 mm	Ola	6	590	96	101
0145	Kaar R2500 kumer	390x130x120 mm	Ola	13,2	730	54	101
0146	Kaar R1000 kumer	390x130x120 mm	Ola	12,9	710	54	101
0137	Kaar R1000 kumer	523x130x120 mm	Ola	16	500	30	101
0138	Kaar R750 kumer	589x130x120 mm	Ola	17,5	540	30	101
0139	Kaar R500 kumer	500x130x120 mm	Ola	15	465	30	101
0147	Nurk 90° R250 nõgus	490x130x120 mm	Ola	20,8	640	30	101
0148	Nurk 90° R250 kumer	490x130x120 mm	Ola	13,4	418	30	101
0170	Madalduskivi 12 > 8 cm langusega vasakule	390x130x120>80 mm	Ola	10,4	164	15	101
0171	Madalduskivi 12 > 8 cm langusega paremale	390x130x120>80 mm	Ola	11,1	174	15	101
0183	Madalduskivi 12 > 6 cm langusega vasakule	390x130x120>60 mm	Ola	10,1	179	16	101
0184	Madalduskivi 12 > 6 cm langusega paremale	390x130x120>60 mm	Ola	10,2	178	16	101


Sile: hall (101)

Madalduskivid samal kaubaalusel 15 tk + 15 tk ja 16 tk + 16 tk



LIIMITAV ÄÄREKIVI 160 MM


Betoonist liimitav äärekivi sobib kasutamiseks tänava äärekivina ja kergliiklusteedel, parkimisaladel ja hoovides. Äärekivi kinnitatakse asfaldile või sillutuskividele liimiga. Äärekivi saab ka süvistada. Äärekivide sarja kuuluvad ka kaarjad ja nurgaga elemendid ning madaldamiskivid. Liim on kantud kivi põhjale.



KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS	VÄRVID
0161	Sirge äärekivi h=160	1000x130x160 mm	Ola	43,9	1 420	32	101
0162	Sirge äärekivi h=160	390x130x160 mm	Ola	17	830	48	101
0163	Kaar R1000 nõgus	195x130x160 mm	Ola	9,6	940	96	101
0164	Kaar R2500 nõgus	195x130x160 mm	Ola	8,2	802	96	101
0165	Kaar R2500 kumer	390x130x160 mm	Ola	17,9	980	54	101
0166	Kaar R1000 kumer	390x130x160 mm	Ola	17,7	970	54	101
0157	Kaar R1000 kumer	522x130x160 mm	Ola	22,5	690	30	101
0158	Kaar R750 kumer	572x130x160 mm	Ola	24,6	755	30	101
0159	Kaar R500 kumer	522x130x160 mm	Ola	20,8	640	30	101
0167	Nurk 90° R250 nõgus	490x130x160 mm	Ola	27,7	570	20	101
0168	Nurk 90° R250 kumer	490x130x160 mm	Ola	17,8	370	20	101
0175	Madaldamiskivi 16 > 12 cm langusega vasakule	390x130x160>120 mm	Ola	15,8	490	30	101
0176	Madaldamiskivi 16 > 12 cm langusega paremale	390x130x160>120 mm	Ola	15,6	485	30	101
0187	Madaldamiskivi 16 > 6 cm langusega vasakule	390x130x160>60 mm	Ola	12	375	30	101
0188	Madaldamiskivi 16 > 6 cm langusega paremale	390x130x160>60 mm	Ola	12,2	380	30	101

Sile: hall (101)

ÄÄREKIVIDE KAARTETABEL

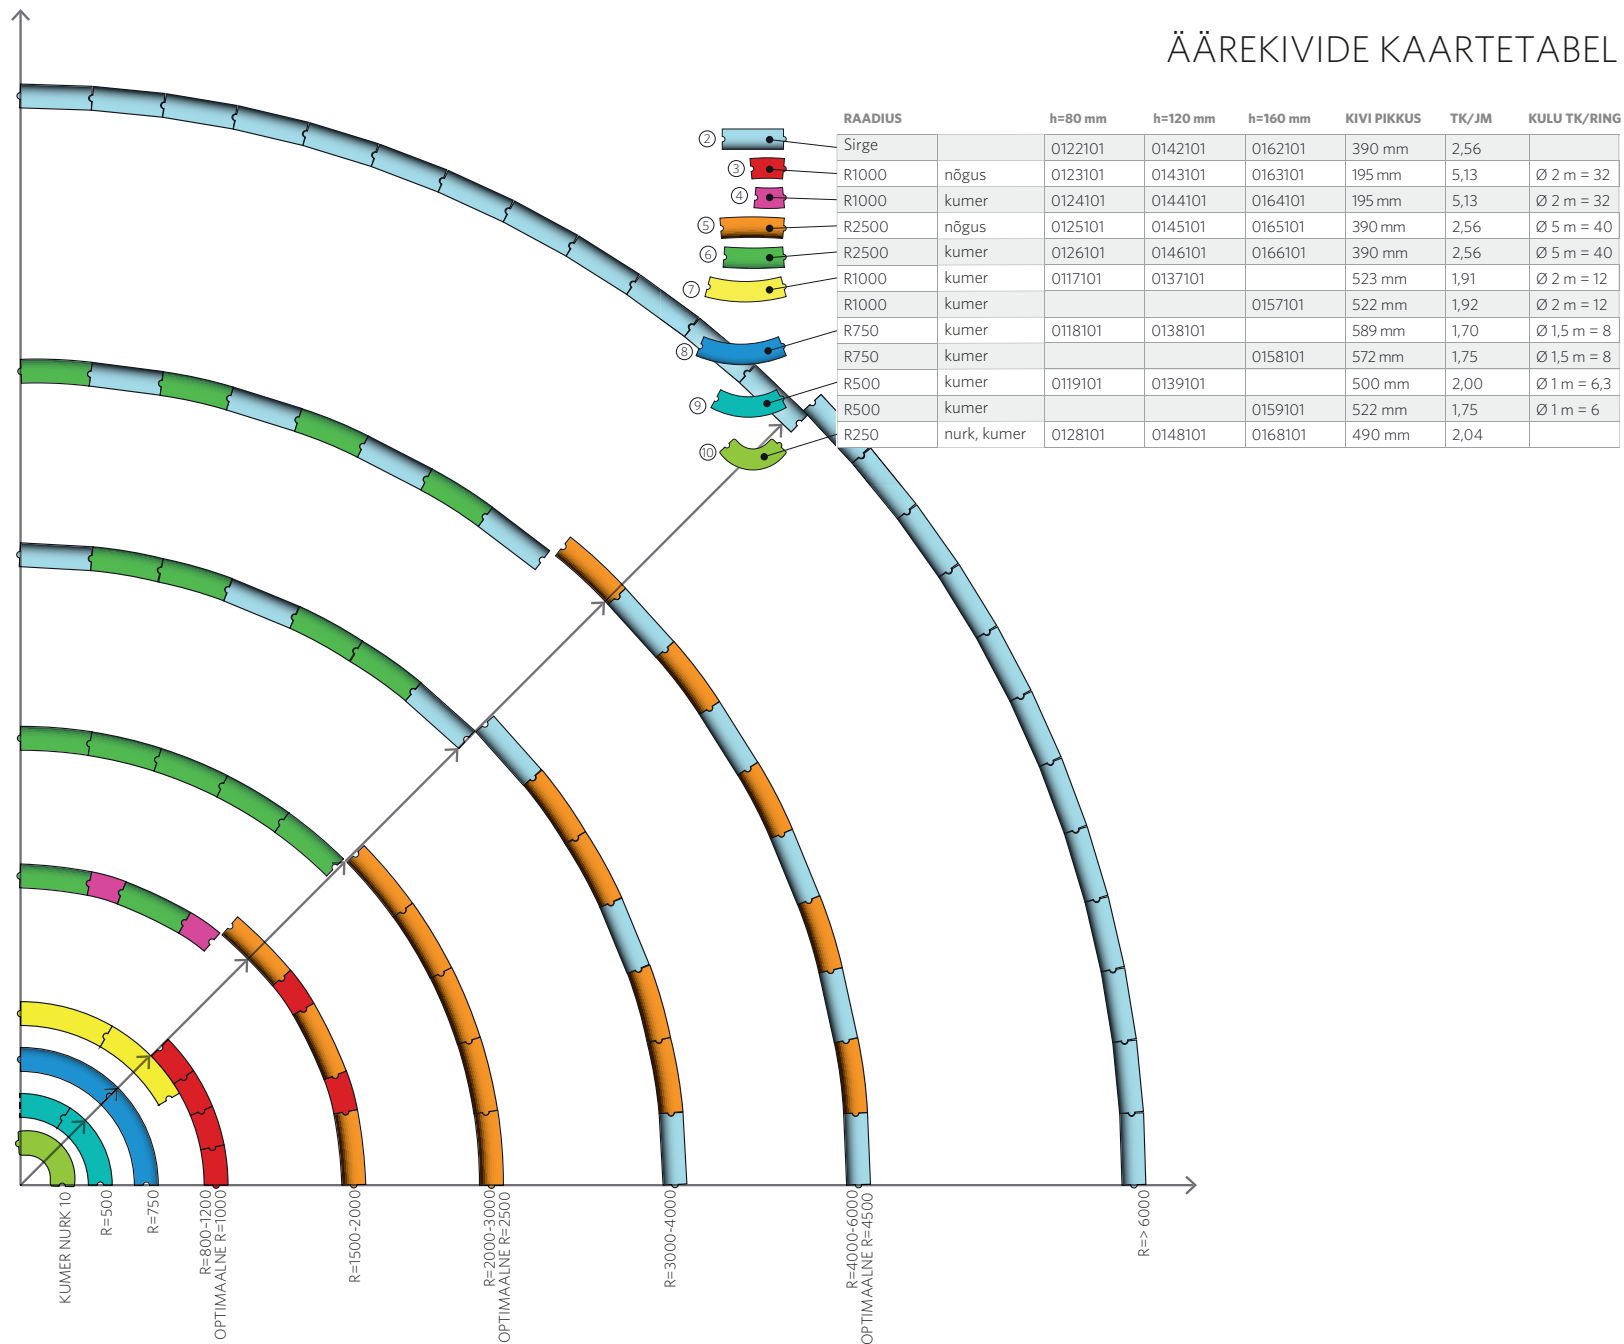



TEIBID JA BITUUMENILAHUSED

Teibiga saate siluda väikesed ebatasasused betoonist äärekivide paigaldamisel. Teip toimib ka lisaliimina. Bituumenilahuseid kasutatakse kohtades, kus vajatakse paremat nakkumist betoonpinnaga. Lahust võib kanda puhastatud ja kuivale betoonpinna peale pintsliga, harjaga, rulliga või pritsiga. See levib hästi ja kuivab +20 kraadi juures 2-3 tunniga. Teibi paksus on ca 3 mm ja laius on 95 mm. Ohutusinfo rudas.fi/ohjeet/kayttoturvallisuustiedotteet

KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK
0111	Bituumenilahus 10 l	TRi, Ola	12
4990039	Teip 1 m	TRi, Ola	0,32
4990040	Teip 20 m	TRi, Ola, Tre	11,7



KIVILIIM


Kiviliim sobib betoonist ja looduslikust kivist toodete kinnitamiseks. Liimiga saab kinnitada näiteks müürikivide kattekive. Kiviliim on polüuretaanipõhine toode, mida kantakse liimpüstoliga peale otse pudelist. Liim kuivab kiiresti ja tagab väga tugeva nakke. Liim on väga vastupidav niiskuse ja külma suhtes. Kiviliimi kasutamiseks on vaja vahupüstolit. Pakendi suurus 750 ml.

KOOD	NIMI	TEHAS	KG/TK
0055	Kiviliim	TRi, Tre, Ola	1
0056	Vahupüstol	TRi, Tre, Ola	0,42
0057	Liimikõrred, kotis 6 tk	TRi, Tre, Ola	0,1



ROTWALLI-ÄÄREKIVI

Rotwalli äärekivi on krobeline betoonist profileeritud viimistlusega äärekivi. Kivi kare pind tekitab loodusliku kivi efekti. Rotwalli äärekivi sobib nii tänavale kui ka kortermajade hoovidesse. Rotwalli viimistletud välimus ääristab teed ja istutusala kaunilt. Betoonist Rotwalli äärekivi jaoks on nüüd saadaval kaarjad kivid alates raadiusega $r=1000$ mm.



1213



1215



1217



1219



1221



KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS	VÄRVID
1213	Rotwalli sirge	1000x170x300 mm	Ola	111,3	1 350	12	445
1215	Rotwalli kaar sirge kumer	500x170x300 mm	Ola	55,2	1 340	24	445
1217	Rotwalli kaar R1000 kumer	523x170x300 mm	Ola	60,6	740	12	445
1219	Rotwalli kaar R2500 kumer	560x170x300 mm	Ola	54,4	670	12	445
1221	Rotwalli nurk 90° R250 kumer	702x170x300 mm	Ola	66,3	670	4	445

Profileeritud: mustjashall (445)



SÜVISTATAV H-ÄÄREKIVI

Süvistatavaid H-betoonäärekive kasutatakse asfaldi-, kruusa- ja kivialade servade toetamiseks ning servade viimistlemiseks. Süvistatavatele äärekividele on saadaval ka kaared, nurgad ja süvistatavad elemendid. Toote vasakpoolses otsas on 2 mm distantssnukk.

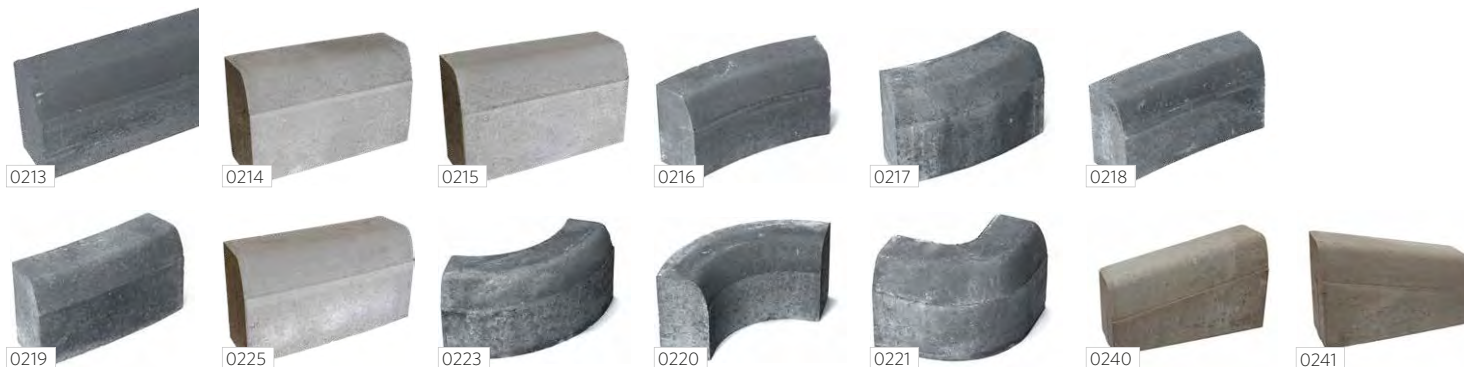

KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS	VÄRVID
0213	H1 sirge	1000x170x300 mm	Ola	111,3	1 350	12	101
0214	H3 sirge nõgus	500x170x300 mm	Ola	55,2	1 340	24	101
0215	H2 sirge kumer	500x170x300 mm	Ola	55,2	1 340	24	101
0216	H13 kaar R1000 nõgus	523x170x300 mm	Ola	61,6	765	12	101
0217	H14 kaar R1000 kumer	523x170x300 mm	Ola	55,4	460	8	101
0218	H5 kaar R2500 nõgus	560x170x300 mm	Ola	66,9	820	12	101
0219	H6 kaar R2500 kumer	560x170x300 mm	Ola	62,8	520	8	101
0225	H4 kaar R4500 kumer	560x170x300 mm	Ola	54,5	450	8	101
0223	H8 kaar R500 kumer	780x170x300 mm	Ola	85,6	700	8	101
0220	H11 nurk 90° R250 nõgus	493x170x300 mm	Ola	73,8	310	4	101
0221	H12 nurk 90° R250 kumer	702x170x300 mm	Ola	66,3	280	4	101
0240	H10 madalduskivi langusega vasakule	500x170x300>200 mm	Ola	47	297	6	101
0241	H9 madalduskivi langusega paremale	500x170x300>200 mm	Ola	47	297	6	101


Sile: hall (101)

Madalduskivid samal kaubaalusel 6 tk + 6 tk



SÜVISTATAV J-ÄÄREKIVI


Betoonist süvistatavad äärekivid J-kivi seeriast. Süvistatavaid betoonäärekive kasutatakse asfaldi-, kruusa- ja kivialade servade toetamiseks ning piirete viimistlemiseks. Süvistatavate äärekividena on saadaval ka kumerad, nurga- ja madaldusega elemendid.




KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK	KG/ALUS	TK/ALUS
4411051	J1 sirge	800x110x300 mm	TRi	52	900	16
4411050	J2 sirge	500x110x300 mm	TRi	37	690	18
4411000	J8 kaar R500 kumer	800x110x300 mm	TRi	50	820	16
4411001	J7 kaar R1000 kumer	500x110x300 mm	TRi	35	720	20
4411002	J6 kaar R2000 kumer	500x110x300 mm	TRi	37	760	20
4411004	J4 kaar R4000 kumer	500x110x300 mm	TRi	37	760	20
4411055	J55 kaar R3000 nõgus	500x110x300 mm	TRi	37	760	20
4411011	J11 nurk 90° nõgus	500x110x300 mm	TRi	29	360	12
4411012	J12 nurk 90° kumer	500x110x300 mm	TRi	29	360	12
4411009	JL9 madalduskivi 300 >240 mm langusega vasakule	500x110x300 mm	TRi	32	660	20
4411010	JL 10 madalduskivi 300 >240 mm langusega paremale	500x110x300 mm	TRi	32	660	20

Sile: hall (101)

H-KIVIDE KAARTETABEL

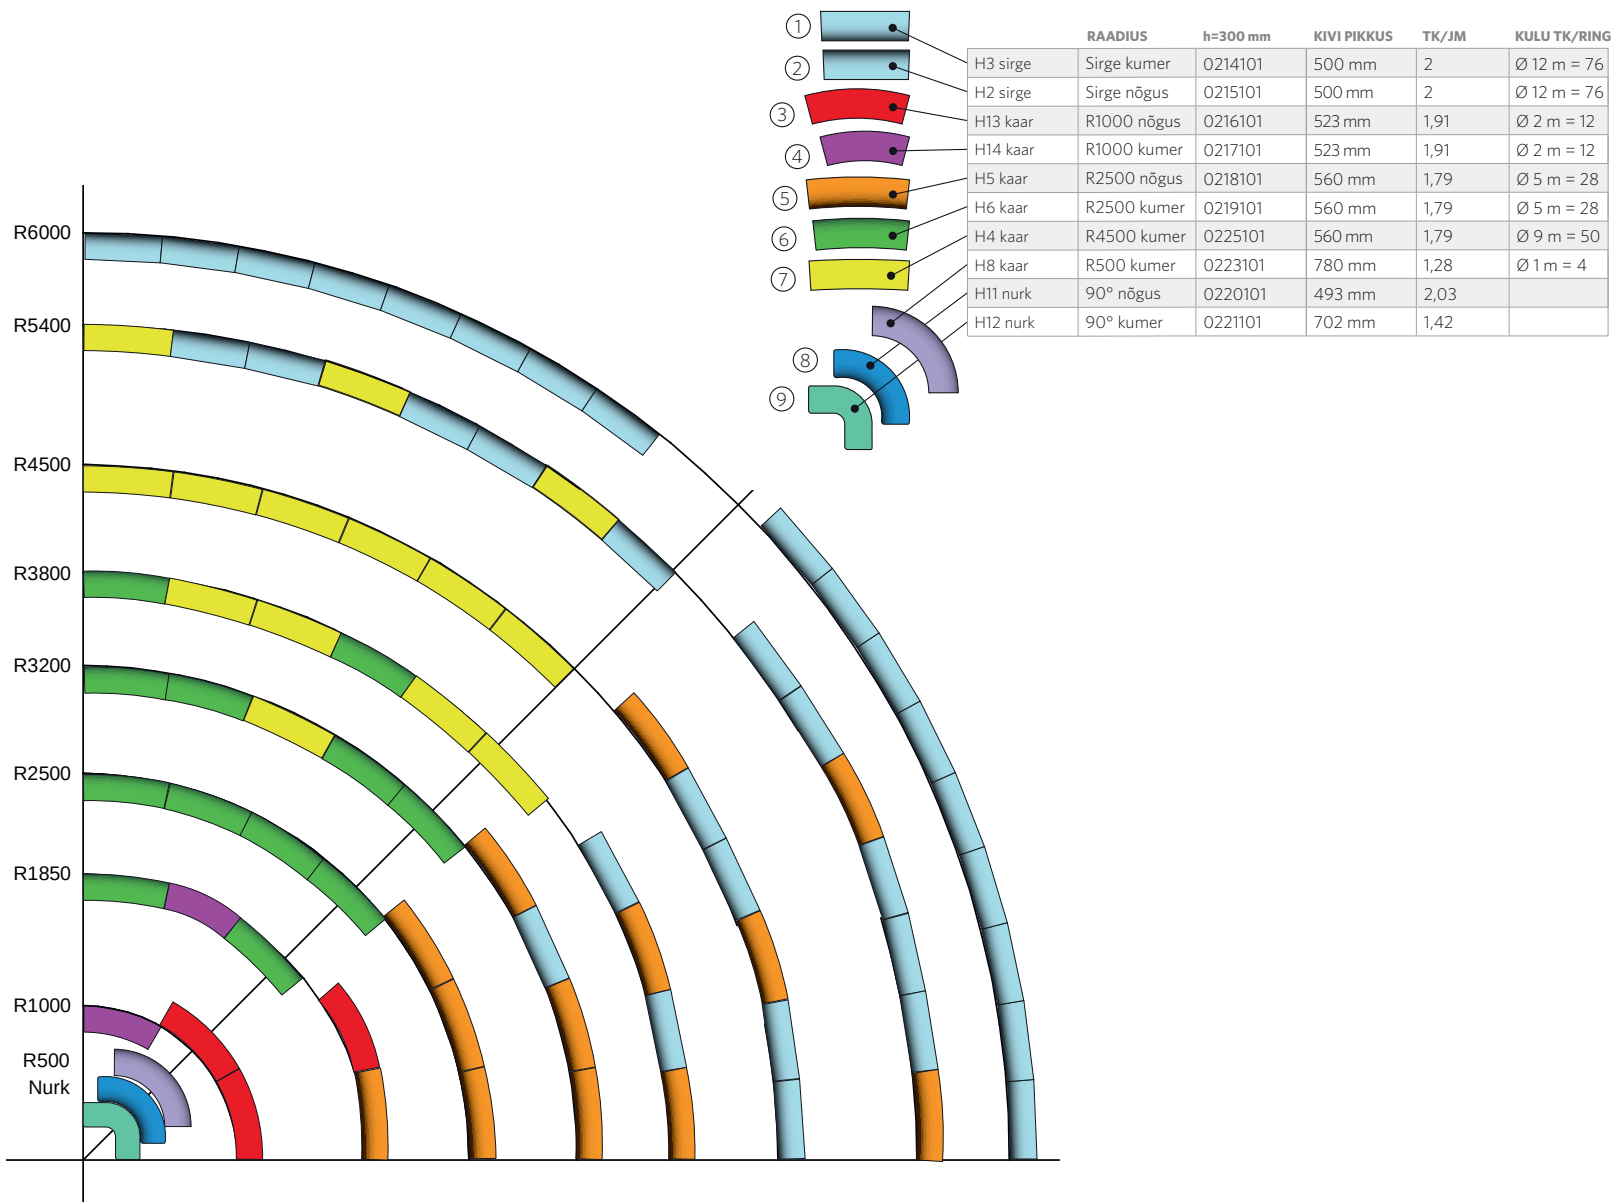

J-KIVIDE KAARTETABEL

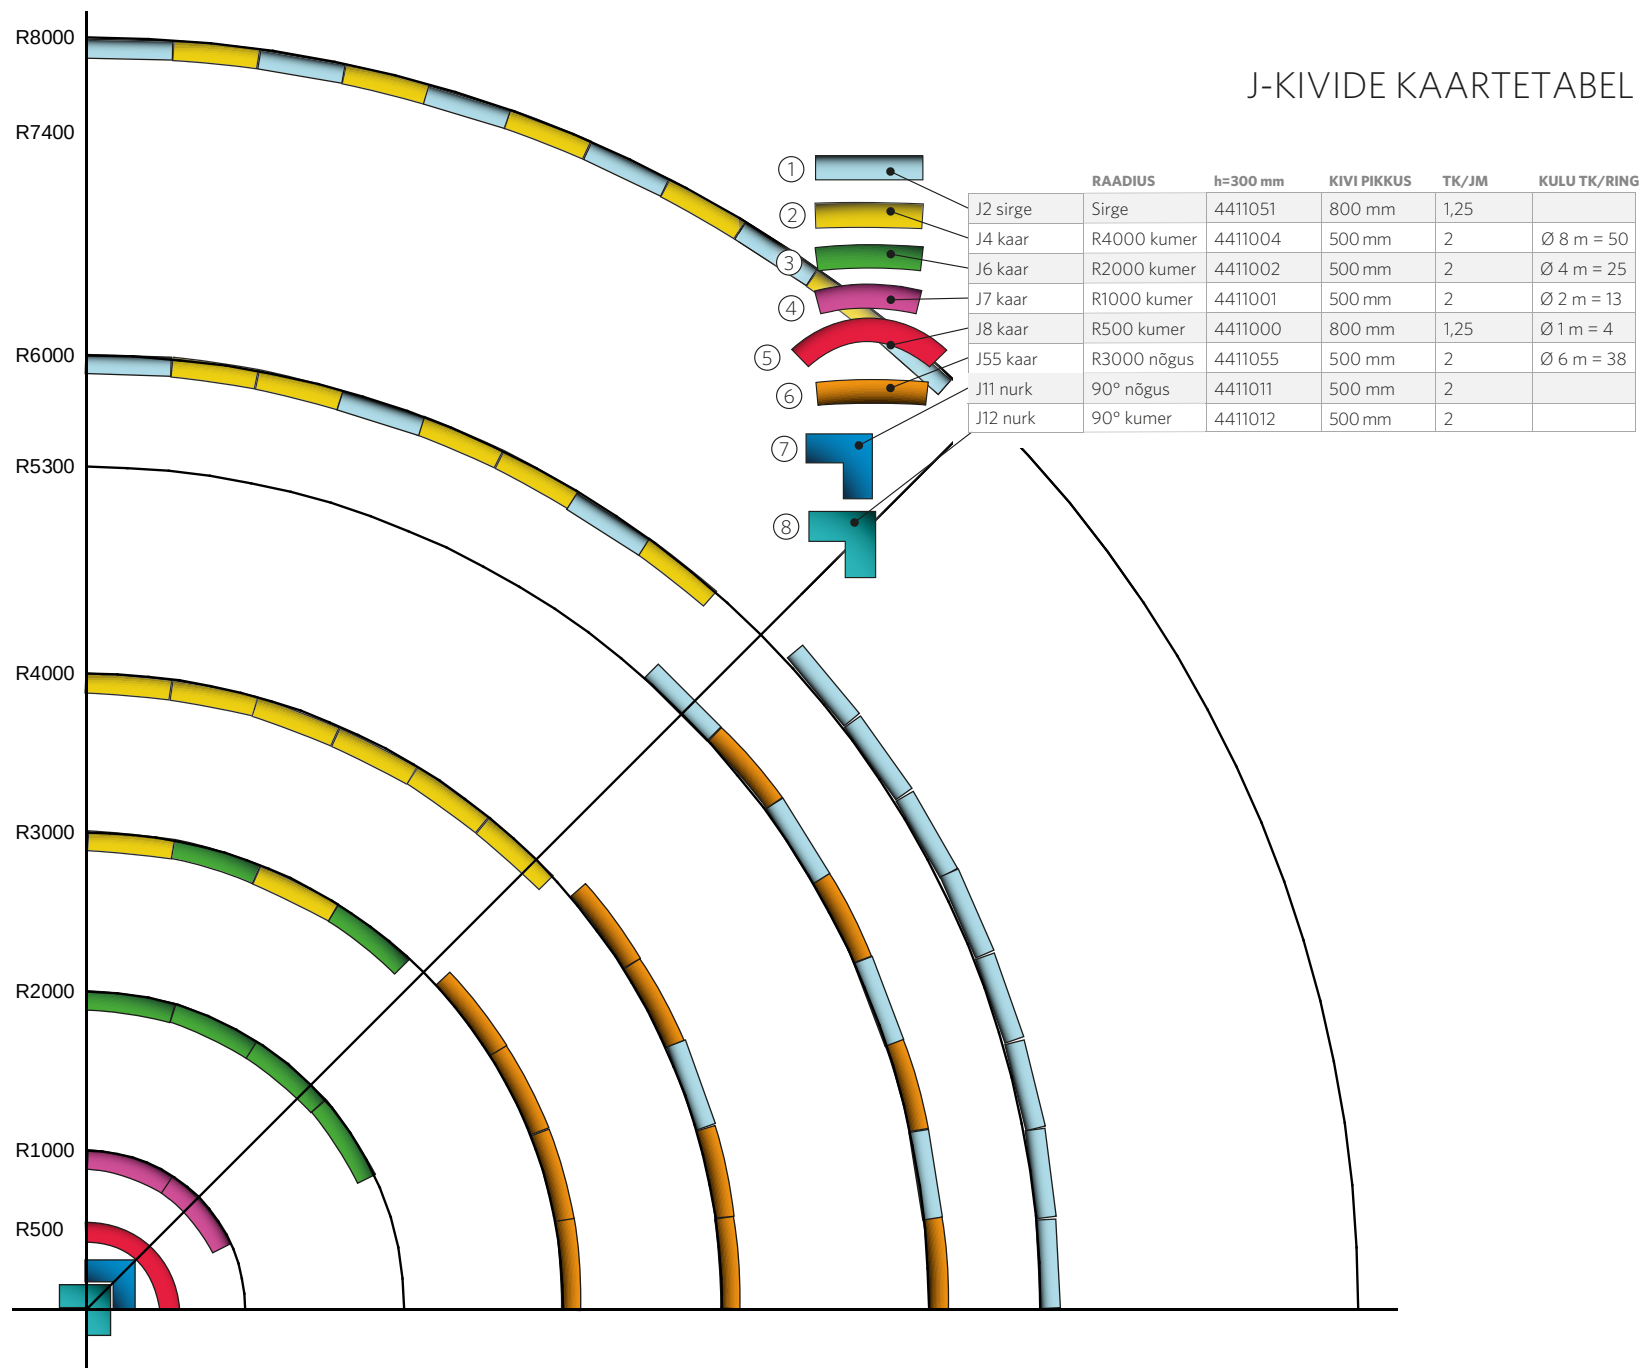






BEISSI

Beissi on kaasaegne ja viimistletud betoonmööbli sari, mis tekitab tänavakeskkonda hubasust ja turvalisust. Betoonist mööblisari Beissi loob tänavakeskkonda elujõudu. Sellega saab integreerida väikesed haljasalad linnakeskkonda, luua kohti koosolekuteks, tegevusteks ja keskkonna nautimiseks. Beissi seeria kahepoolsete põhielementide küljemõõtmed on 500/400x500 mm. Sarja kuuluvad sirged, kumerad ja nurgaelemendid ning UUED Verso ja Kolmikko elemendid. Beissi mööbel on eritellimusel valmistatud tooted, värvus on helehall.

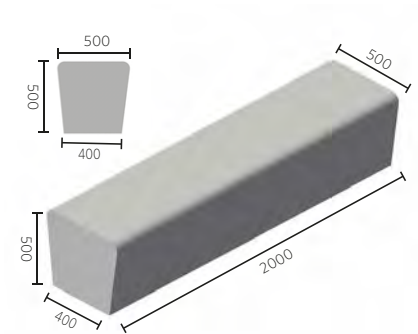

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	
07010129	Beissi sirge L=100 cm	1000x500x500 mm	Lpr	560
07015129	Beissi sirge L=150 cm	1500x500x500 mm	Lpr	855
07020129	Beissi sirge L=200 cm	2000x500x500 mm	Lpr	1 120
071129	Beissi sobituselement L=100-200 cm sirge	1000...2000x500x500 mm	Lpr	560
07210129	Beissi nurk 90 kraadi L=100 cm	1000x500x500 mm	Lpr	840
073R12129	Beissi kaar r=1,2 m	1880x500x500 mm	Lpr	825
073R20129	Beissi kaar r=2,0 m	1570x500x500 mm	Lpr	765
073R30129	Beissi kaar r=3,0 m	1570x500x500 mm	Lpr	800
073R45129	Beissi kaar r=4,5 m	1770x500x500 mm	Lpr	930
073R65129	Beissi kaar r=6,5 m	1700x500x500 mm	Lpr	1 005
07510129	Beissi Verso r=2,0 m ja r=6,5 m	1565/1695x500x500 mm	Lpr	
07610129	Beissi Kolmikko r=0,5 m	868x500x500 mm	Lpr	



BETOONIST POST

Formento betoonist post on vastupidav teetõke. Valikus on väiksema või suurema läbimõõduga post. Aluse laius on 490x490 mm, kõrgus 60 mm. Värvus hall.





0596



0591

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/TK	TK/ALUS	VÄRVID
0596	Kitsas post Ø 200 mm	860 mm	Nu, TRi	115	4	101
0591	Kõrge jäme post Ø 370 mm	815 mm	Nu, TRi	230	4	101

Sile: hall (101)





MAAKELDER TALVIKKI

Maakelder Talvikki on looduslik ja keskkonnasõbralik panipaik saagi hoidmiseks. Maakelder ei kuluta kallist energiat, vaid suurendab teie kinnistu väärtust. Väheste pingutusega saab sellest teha teie õue keskpunkti. Kelder tarnitakse komplekteeritult. Tarne sisaldab uksi, riuleid, sahtleid ja kliimaseadme torusid.

KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK
7802674	Talvikki maakelder	2700x2250x2200 mm	Ku	3 300



POSTI ALUS

Tugev maapinda süvistatav alus, nt. pesuuiivatuspuudele, auto eelsoojenduspostile, laternapostile, Ø 60 mm torule. Eraldi on saadaval plastikust lukustusrõngas läbimõõduga 60 mm.

KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK	KG/TK
8830605	Liiklusmärgi alus 60/500	200x200x500 mm	TRi, Ku	29	48
8830607	Liiklusmärgi alus 60/700	200x200x700 mm	TRi, Ku	46	32
900060	Lukustusrõngas		TRi	0,02	

Värv: hall



LILLEPOTID BÉLA

Béla lillepottide seeriasse kuulub kolm lillepoti mudelit. Lillepotid toovad rohelust ja lopsakust tänavaruumi, parkidesse, väljakutele ja avalikku ruumi. Lillepotte saab kasutada ruumi piiritlemiseks ja läbipääsu piiramiseks. Firenze on madal ja tasane alus, kus istutatud taimed on kaunitl eksponeeritud. Roma ja Napoli on sarnase kujuga lillepotid, millest suurem on Roma. Istutuspotti Roma saab istutada suuremaid taimi ja puid. Iga lillepoti saab varustada kastmissüsteemiga. Lillepottide põhjas on äravooluava. Värvid: terrakota, hall ja must. Béla pottide sari, Design Béla Czitrom.



8129



8130



8131



8124



8130

KOOD	NIMI	MÕÕTMED	TEHAS	KG/TK	TK/ALUS	VÄRVID
8129	Roma	1130/640 mm	Nu, TRi	390	1	101 107 311
8130	Napoli	820/490 mm	Nu, TRi	152	1	101 107 311
8131	Firenze	1300/680 mm	Nu, TRi	272	2	101 107 311
8124	Kastmissüsteem 1, 10 l		Nu, TRi	5		
8130	Kastmissüsteem 2, 17 l		Nu, TRi	20		

Sile: hall (101), must (107), terrakota (311)

8124: Sobib Napoli potiga ja Formento istutuskastidele alates suurusest 600x600.

8130: Sobib Rooma ja Firenze pottidega.



VAASI




Betoonist valmistatud Vaasi-istutusanumad on suurepärane valik nii õuealadel kui ka avalikus ruumis. Betoonanumad on ilmastikukindlad ja sobivad kasutamiseks aastaringsest. Anuma põhjas on äravooluava, mistõttu puude juurestik ja taimed tunnevad end anumates hästi ning püsivad terved. Anuma võib varustada kastmissüsteemiga. Vaasi-istutusanumad on saadaval kolmes erinevas suuruses ning suurimad neist on piisavalt rasked ja stabiilsed, et need ei läheks ümber ega liiguks väliste mõjude toimetel. Istutusanumate värvivalikuteks on betoonhall ning oranžikas-punane rooste. Anumatel on kohad keermega ankrute kinnitamiseks, et anumad tõsta ja liigutada.



KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK	VÄRVID
0554	Vaasi L	924x922x950	Ku, TRi	520	101 199
0555	Vaasi XL madal	1356x1353x1000	Ku, TRi	955	101 199
0556	Vaasi XL	1356x1353x1350	Ku, TRi	1 210	101 199




Sile: hall (101), rooste (199)

0554: Mahutavus 180 liitrit
0555: Mahutavus 430 liitrit
0556: Mahutavus 680 liitrit



ISTUTUSKASTID FORMENTO

Betoonist istutuskastid on kestlikud lahendused avalikele aladele või korteriühistute hoovidesse. Kastid on 3 eri suurus, sileda halli kivipinnaga. Kasti põhjas on äravooluavad. Kasti alus ja vaheelement tarnitakse ühes komplektis. Istutuskastile sobib 10-liitrine kastmissüsteem 1.



KOOD	NIMI	MÕÖTMED	TEHAS	KG/TK	VÄRVID
0566	Istutuskast 600x600	600x600x500 mm	Nu, TRi	220	0101
0568	Istutuskast 800x800	800x800x500 mm	Nu, TRi	330	0101
0576	Istutuskast 1500x600	1500x600x500 mm	Nu, TRi	440	0101

Sile: hall (101)

SILLUTUSKIVIDE NÄITUSEALAD

Hubased näitusehoovid pakuvad võimalust autentses keskkonnas tutvuda meie sillutuskivide ja muude toodetega. Vaadake värve looduses ja saage parem ülevaade sellest, kuidas erinevad tooted suuremal pinnal välja näevad. Näituseala asub Tallinnas Ketta tn. 5 ja Soomes tootmistehaste juures.

ERITOOTED

Eritooted projekteeritakse vastavalt kliendi soovile ja hinnastatakse eraldi. Eritoodete hulka kuuluvad erivärvid ning eritellimusel valmistatud graniidist ja betoonist tooted. Pakume laia valikut eritoone, millega disainer saab elemendile anda omanäolise välimuse. Lahendused töötatakse alati välja individuaalselt. Vaata näiteid ja lisainfot erivärvide kohta www.rudus.fi/konvätälle/erikoisvarit

RUDUSE KIVITEEK

Ruduse Formento GDL-teek sisaldab ladumismustreid, tekstuure ja kiviobjekti, millega disainer saab täpsemalt modelleerida kolmemõõtmeliselt erinevaid värvi- ja ladumisvõimalusi. Teegi allalaadimine võimaldab ka arvutada projekti betoonkivide ja ladumismustrite pindala ja kulu. GDL objektiteeki saab kasutada nii ArchiCAD programmis kui ka Autocad ja Revit projekteerimistarkvaras eraldi programmilaiendiga.

Teeki saab kasutada ka kõigis Vectorworksi tooteperekonna programmides nii Macintoshi kui ka Windowsi operatsioonisüsteemides. Failid sisaldavad Rudus Formento ladumismustreid Hatch- ja Tile-vormingus. Teiste kujundusprogrammide jaoks on Rudus Formento teegi ladumismustrid saadaval eraldi DWG-failina. Teeki saab alla laadida aadressilt www.rudus.fi/suunnittelijalle.


PAIGALDUSJUHISED

Oleme koostanud paigaldusjuhised oma veebilehel www.ruduspremium.ee


LUBJASETE KIVIDE PINNAL

Kas kahtlustate tootedefekti? Kas sillutuskivide pinnale on tekkinud kahvatud laigud, mis muudavad kivide välimuse inetuks? Teie kahtlus on mõistetav, kuid see pole tootmisviga, vaid kõigi betoonitoodete levinud nuhtlus – EFFLORESENTS.


Efflorescents on loomulik nähtus ja see ei kesta igavesti. Aja jooksul see kaob. Kiireks eemaldamiseks olemas keemilised pesuvahendid. Loe lähemalt: ruduspremium.ee

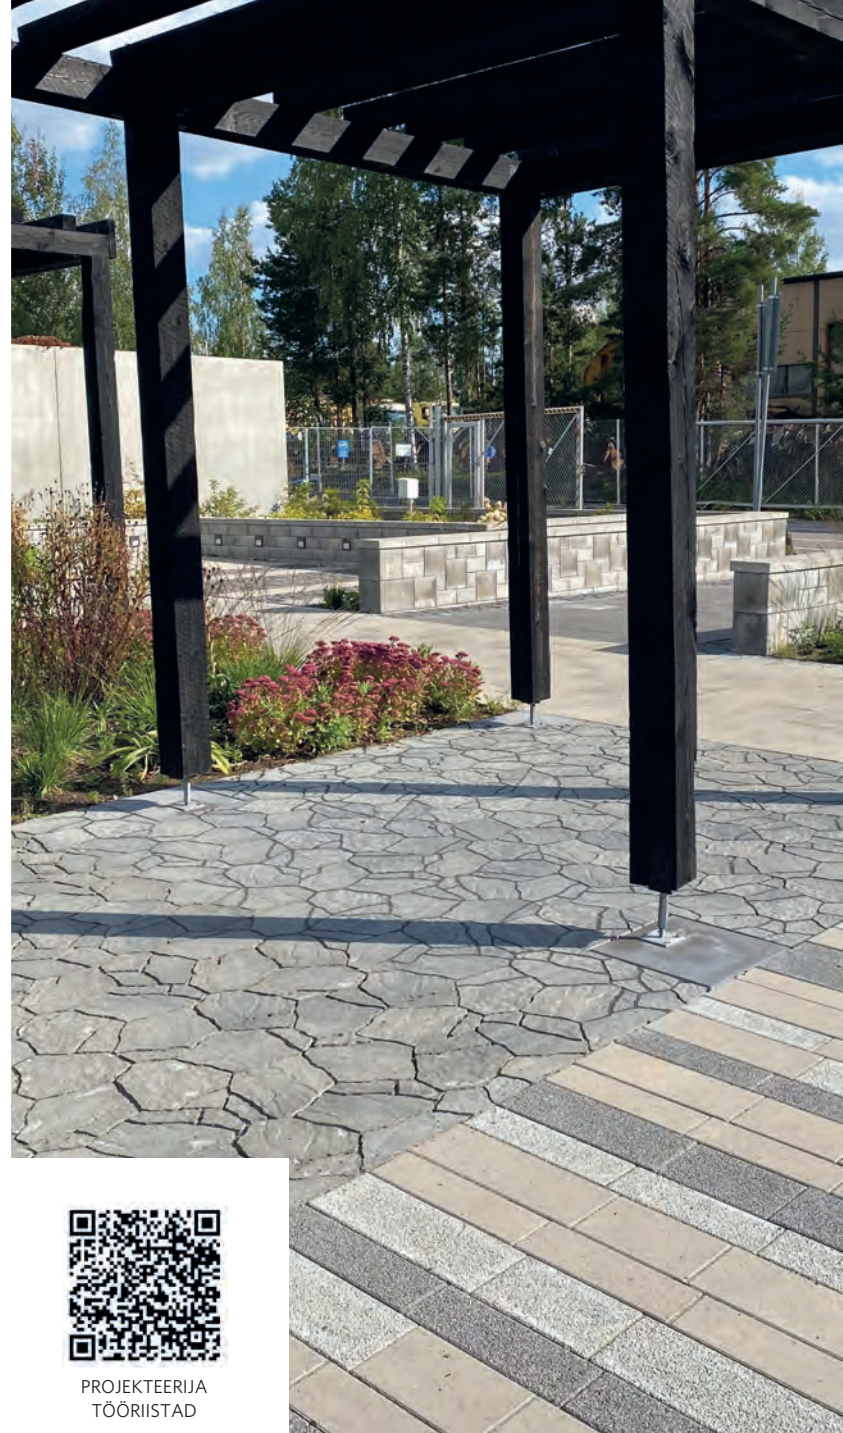


PROJEKTEERIJA
TÖÖRIISTAD

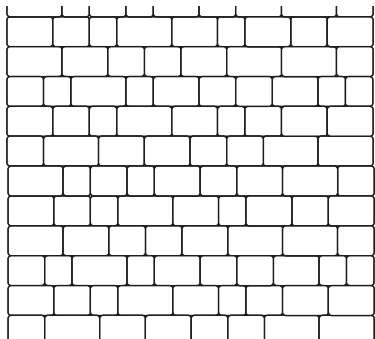


SILLUTUSKIVID VERONA

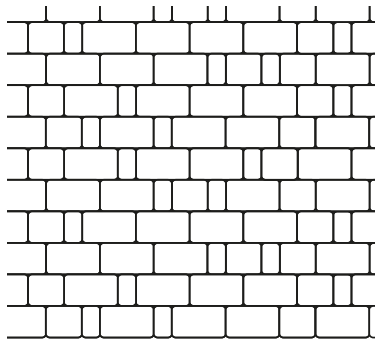


SILLUTUSKIVID MILANO

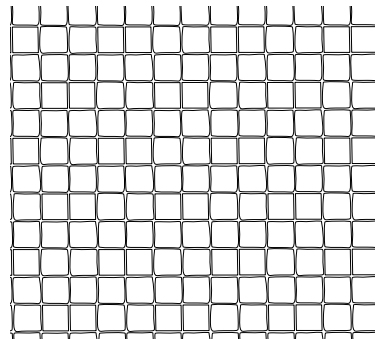


ARTIK-NOPPA

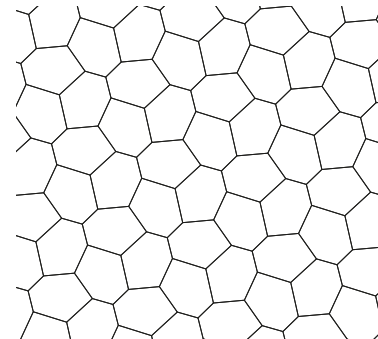


GAALA

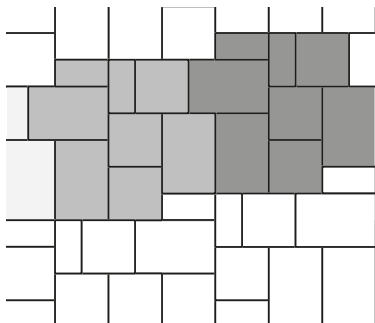


**SILLUTUSKIVID NAPOLI,
SEGAMUSTER**

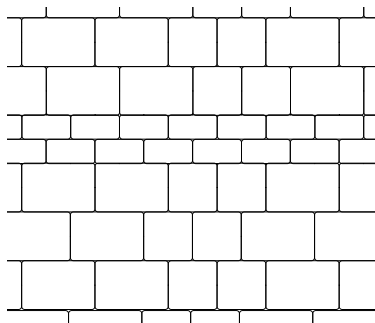


**SILLUTUSKIVID NAPOLI,
RIVIMUSTER**

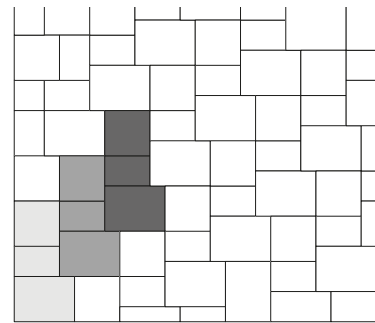


**SILLUTUSKIVID TORINO,
SEGAMUSTER**




**SILLUTUSKIVID TORINO,
RIVIMUSTER**

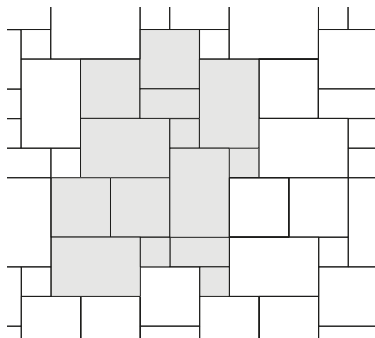


PLAADID TOSCA, SEGAMUSTER

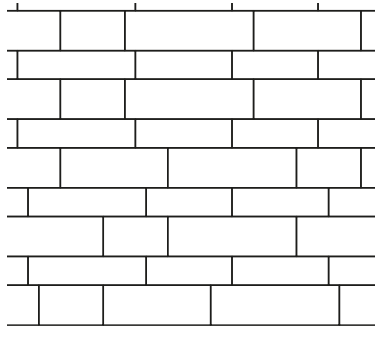


SILLUTUSKIVID PIANO

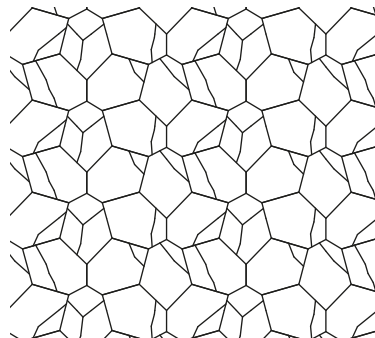


LUOTOKIVI, PÕHIMUSTER




LUOTOKIVI, KORIDORIMUSTER

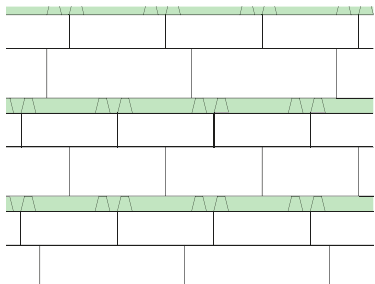


**LUMO-KARTANOKIVI,
KARTANOKIVI JA
KARTANOLANKKU**

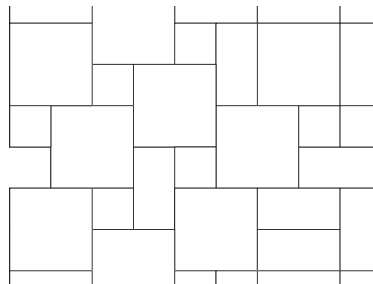


**KARTANOKIVI, KARTANONOPPA
JA KARTANOLAATTA**
Kivide kulu: Kartanokivi 21%,
Kartanonoppia 13% ja
Kartanolaattaa 66% pindalast

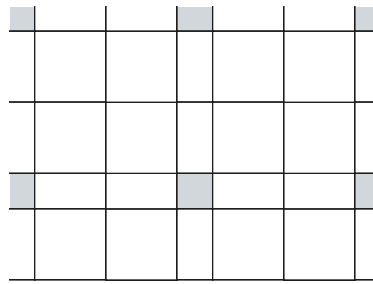


**KARTANOKIVI (8/25 pindalast),
KARTANONOPPA (1/25 pindalast),
KARTANOLAATTA (16/25 pindalast)**

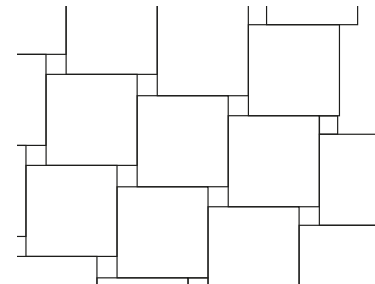


PLAAT JA GRANIITTINOPPA

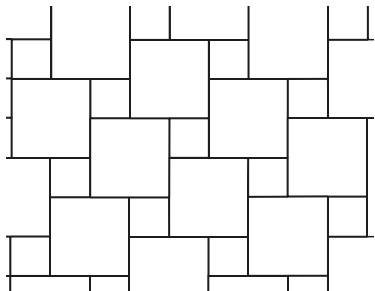


**KARTANONOPPA (1/5 pindalast),
KARTANOLAATTA (4/5 pindalast)**

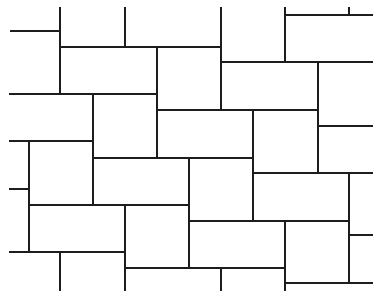


**BETOONPLAAT 418X208 MM JA
KARTANOLAATTA 278X278 MM**

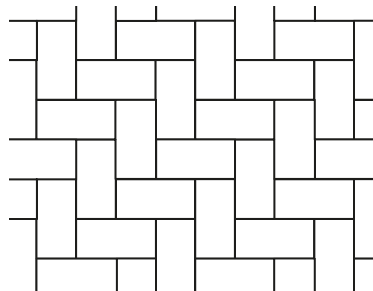


KALASABAMUSTER
Kartanokivi 278x138 mm või
betoonplaat 418x208 mm

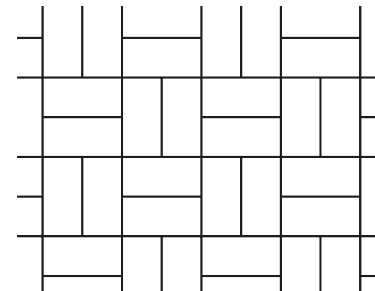


PARKETIMUSTER
Kartanokivi 278x138 mm või
betoonplaat 418x208 mm

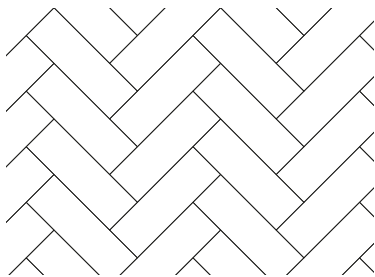


**KARTANOLANKKU
KALASABAMUSTER**

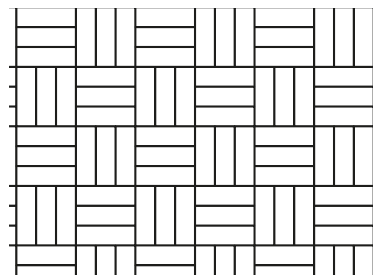


PARKETIMUSTER
Luostarikivi 208x68 mm

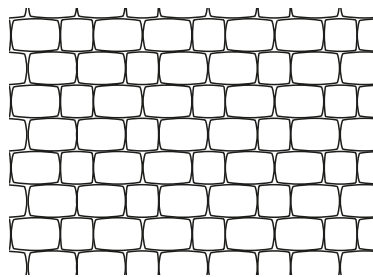


KLASSIKKO KIVID, TELLISEMUSTER
Kivide kulu: Klassikko ruudud 1/4
ja riskülikud 3/4 pindalast

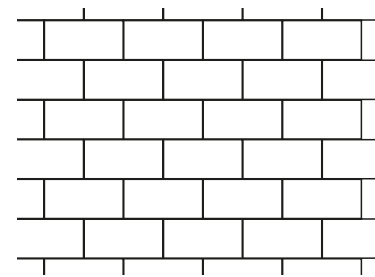


TELLISEMUSTER
Kartanokivi 278x138 mm,
betoonplaat 418x208 mm või
graniitplaadid 415x205 mm

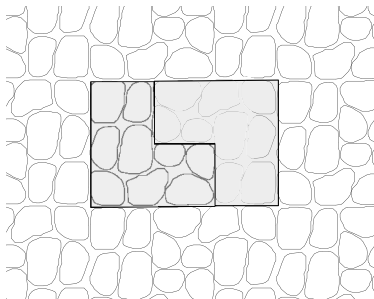


LOUHIKIVI, RIVIMUSTER

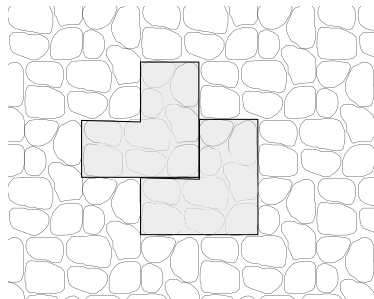


LOUHIKIVI, KALASABAMUSTER

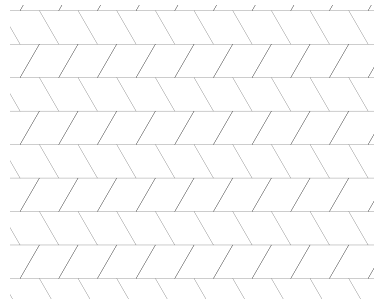


ROMBAKIVI, RIVIMUSTER

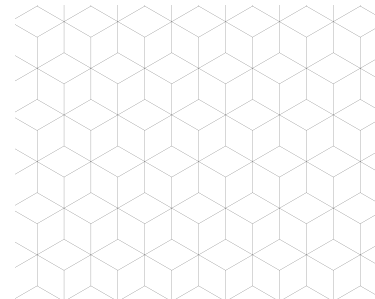


ROMBAKIVI

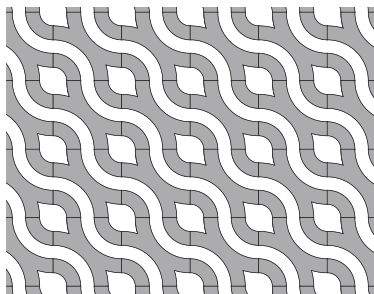


**FORMENTO RIIMUKIVI,
MUSTER 01**

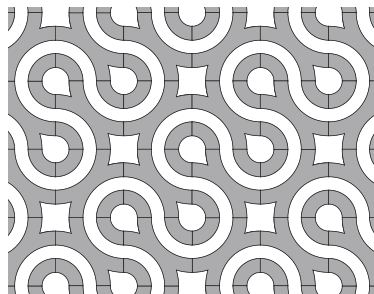


**FORMENTO RIIMUKIVI,
MUSTER 02**

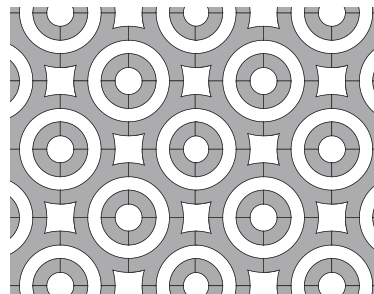

**FORMENTO RIIMUKIVI,
MUSTER 03**

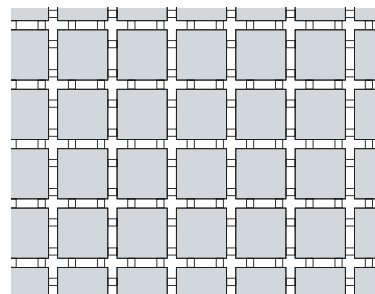


GOLFKIVIDE MUSTER

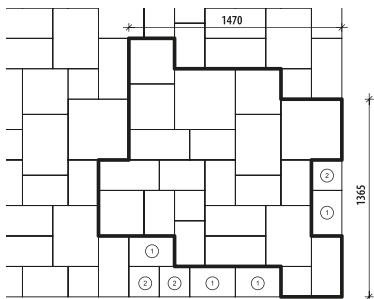


**ROOMA KIVIDE PÕHILINE
LADUMISMUSTER**

Sillutise serv tehakse sirgeks
väiksemate kividega:

- ① 208x313x80 mm
- ② 208x208x80 mm

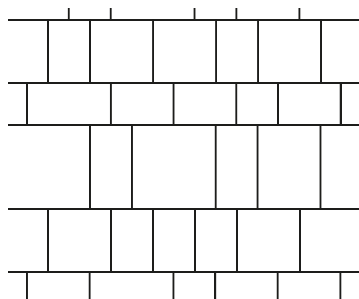

**ROOMA KIVIDE RIVIMUSTER,
KUUS MÕÕTU KIVE**

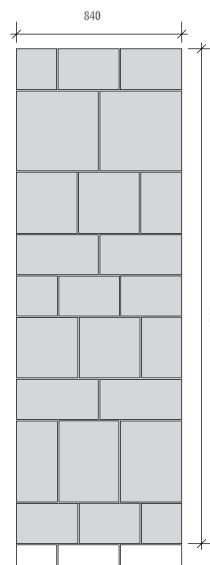

ROOMA KIVIDE KORIDORIMUSTER

Tumedat realadu saab teha ühest
paarist alustest kuus tükki
(paar aluseid 7,41+7,41 m²)

Rohkem ladumismustreid saab
alla laadida GDL objektiteegist ja
www.rudus.fi/ladontamallit.

SILEDAD PINNAD (S)




101 hall



105 pruun



106 liivapruun



107 must



110 punane




112 punakasmust *)




103 valge



108 mustjashall *)




157 süsi



164 kaarna **)




165 rakka **)



166 dyyni **)



167 suits **)



168 hehku **)



169 kajo **)




170 grafiitvalge *)



171 grafiitliivapruun *)



172 pruun liivapruun *)



173 liivapruun punane *)




174 pruun ooker *)

Tehnilistel põhjustel ei vasta kivide värvikaardid täielikult tegelikkusele. Toodete värvitoonid võivad olenevalt tootmisprotsessist ja tehastest erineda. Katlakivi võib esineda kõigis tsemendipõhistes toodetes.

*) Värvitoon on kahe värvi kombinatsioon. **) Värvitoon on mitme värvi kombinatsioon. Segavärvid *) **) on valmistatud kahe või enama erinevat värvi betoonmassi kokku segamisel. Tänu sellele on iga sillutuskivi individuaalne, selles võib leiduda ka peaaegu ühte värvi kive. Mitmevärvilised sillutuskivid laotakse korraga mitmelt eri kaubaaluselt.


PROFILEERITUD VIIMISTLUS (PR)




441 punakasmust *)



442 must




443 hall



444 süsi




445 mustjashall *)




446 liivapruun



447 suits **)



448 hehku **)



449 kajo **)




872 kulo



879 kuru



165 rakka | Opus **)



166 dyyni | Opus **)

Valmistame tooteid ka erivärvides.

Vaata erivärve www.rudus.fi/suunnittelijalle/erikoisvarit

*) Värvitoon on kahe värvi kombinatsioon. **) Värvitoon on mitme värvi kombinatsioon.

Segavärvid *) **) on valmistatud kahe või enama erinevat värvi betoonmassi kokku segamisel.

Tänu sellele on iga sillutuskivi individuaalne, selles võib leida ka peaaegu ühte värvi kive.

Mitmevärvilised sillutuskivid laotakse korraga mitmelt eri kaubaaluselt.


LIIVAPRITSITUD KIVID JA 80 MM PLAADID (HP)



852 kulo



853 autere




859 kuru




845 kuloautere *)


KERGPESTUD KIVID JA PLAADID (HN)




501 helehall



580 hall



581 tumehall




101HU hall



107HU must

VETT LÄBILASKVAD KIVID

TÄKSITUD KIVID JA PLAADID (RPH)



652 kulo




653 autere



659 kuru

Tehnilistel põhjustel ei vasta kivide värvikaardid täielikult tegelikkusele. Toodete värvitoonid võivad olenevalt tootmisprotsessist ja tehastest erineda. Katlakivi võib esineda kõigis tsemendipõhistes toodetes.


ANTIIVIIMISTLUS



464 kaarna **)



465 rakka **)



466 dyyni **)




483 hall




482 must



486 liivapruun



488 pruun



487 suits **)


PROFILEERITUD ANTIIVIIMISTLUS




473 hall




472 must



476 liivapruun



471 punakasmust *)



477 suits **)

Antiiksetel pindadel on kivi pind ja servad mehaaniliselt vanandatud.

*) Värvitoon on kahe värvi kombinatsioon. **) Värvitoon on mitme värvi kombinatsioon.

Segavärvid *) **) on valmistatud kahe või enama erinevat värvi betoonmassi kokku segamisel. Tänu sellele on iga sillutuskivi individuaalne, selles võib leida ka peaaegu ühte värvi kive. Mitmevärvilised sillutuskivid laotakse korraga mitmelt eri kaubaaluselt.

FORMENTO SARI




101 hall

BÉLA SARI



101 hall



107 must



311 terrakota

VAASI



101 hall



199 rooste

Tehnilistel põhjustel ei vasta kivide värvikaardid täielikult tegelikkusele. Toodete värvitoonid võivad olenevalt tootmisprotsessist ja tehasest erineda. Katlakivi võib esineda kõigis tsemendipõhistes toodetes.

Rudus

Premium

RUDUS AS
RUDUS PREMIUM SILLUTUSKIVID
www.ruduspremium.ee

Vaata ka Blogi



KLIENDITEENINDUS JA TELLIMUSED
premium@rudus.ee
Tel. +372 634 9560

KAUBA VÄLJASTUSPUNKT
Ketta tn. 5, Tallinn
või Stonewolf ladu,
Koplipere tee 21, Rae vald

NÄIDISTE ALA
Ketta tn. 5, Tallinn

